


MINI-GRUES **ARAIGNÉES**

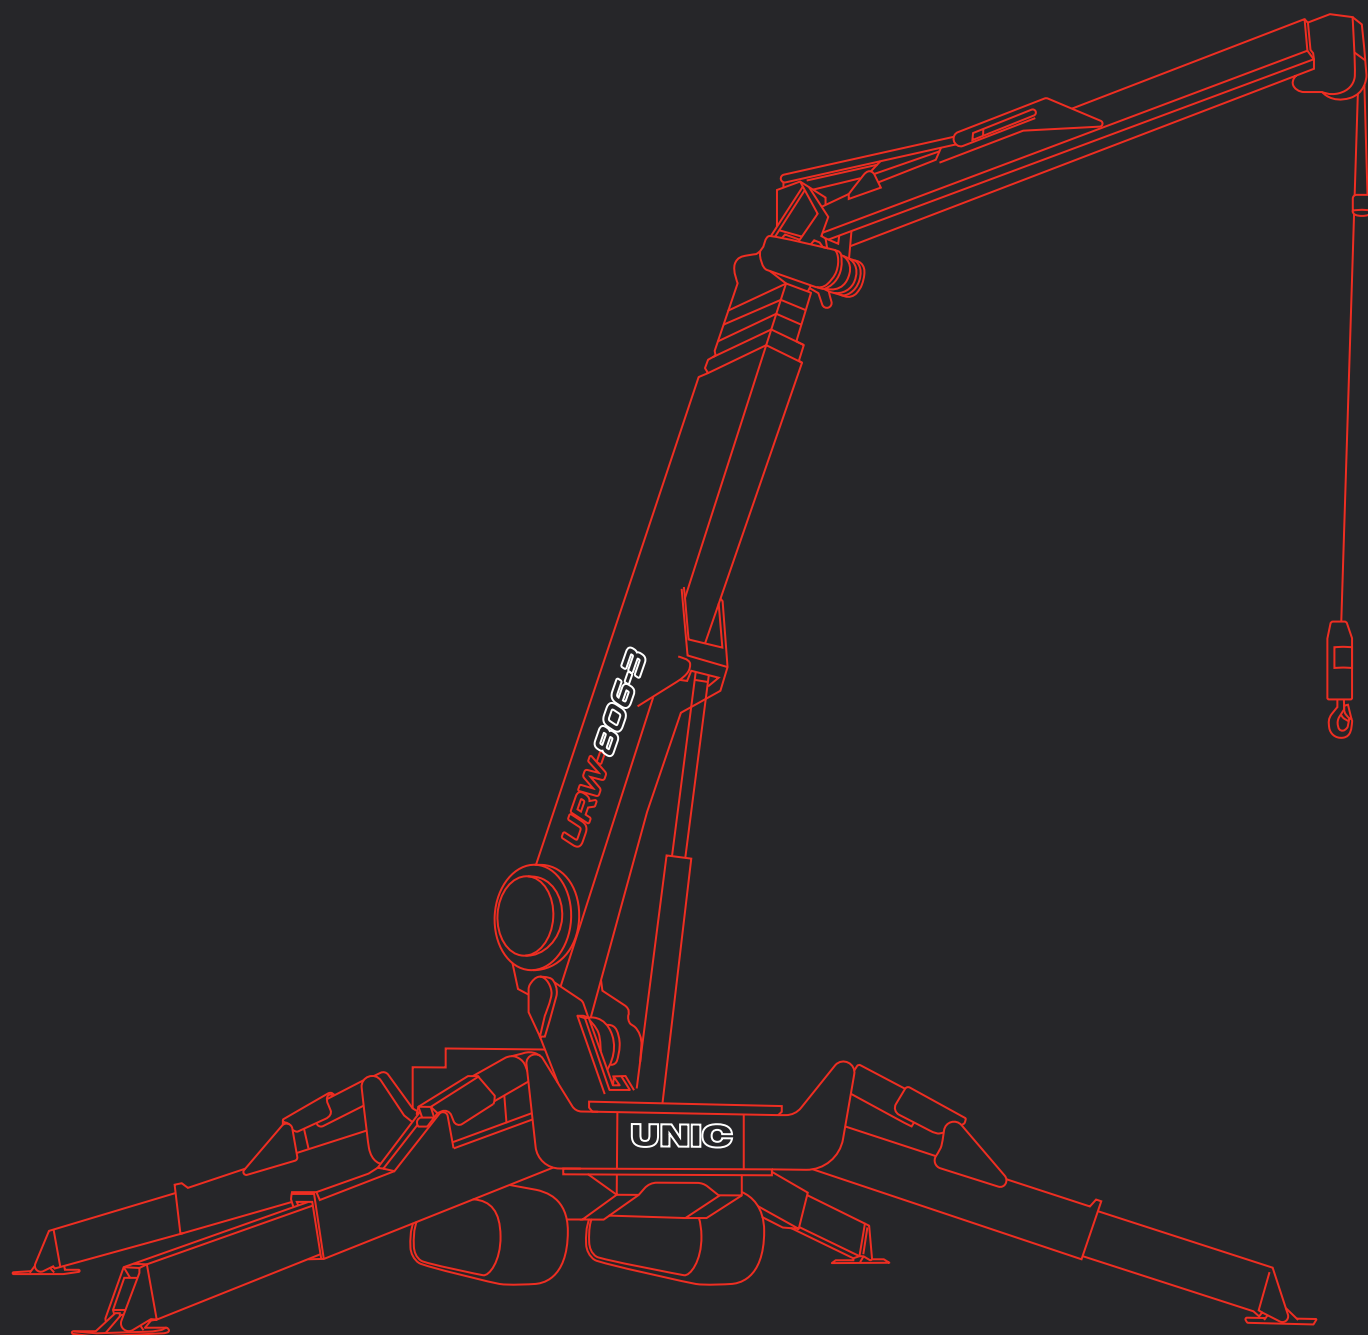


UNIC
CRANES EUROPE

URW-094 URW-095 ECO-UNIC URW-295
URW-295-2 UM445 URW-376 URW-546 URW-546-2
URW-547 URW-806 URW-806-3 URW-1006⁺ URW-7035

LA GAMME DE GRUES ARAIGNÉES UNIC

La combinaison d'un design innovant, d'une fabrication de précision, et l'emploi d'une technologie de pointe donnent à ces grues compactes une capacité et une portée incroyables. Grâce à leur flexibilité, les mini-grues UNIC sont capables d'exécuter une multitude d'opérations de levage tant à l'intérieur, où les accès sont restreints, qu'à l'extérieur pour des installations de vitres, des déménagements de machines, de la maintenance sur des voies de chemins de fer. **Partout où l'accès est restreint et où l'aire de travail est réduite, les mini-grues araignées UNIC sont la solution unique pour lever des charges sur les chantiers.**

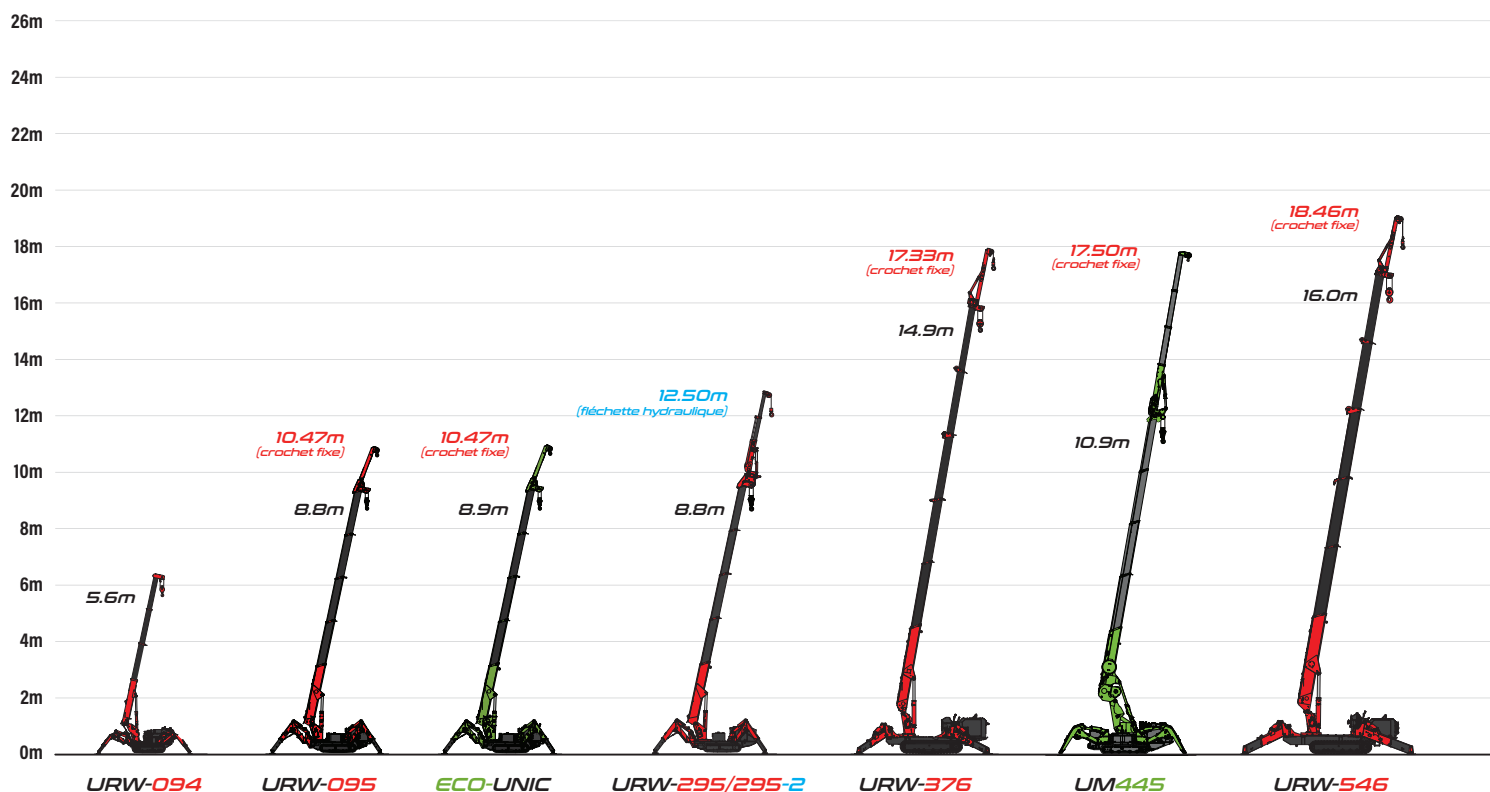

URW-094

Capacité	0,995t x 1,5m
Hauteur de levage maximale	5,6m
Portée maximale	5,17m
Poids	1000kg

Page 3

URW-095

Capacité	0,995t x 3,5m
Hauteur de levage maximale	8,8m
Portée maximale	8,41m
Poids	1850kg

Page 5

ECO-UNIC
WBE - ROUES

Capacité	2,9t x 1,4m
Hauteur de levage maximale	8,9m
Portée maximale	8,41m
Poids	2425kg

Page 7

ECO-UNIC
CBE - CHENILLES

Capacité	2,9t x 1,4m
Hauteur de levage maximale	8,9m
Portée maximale	8,41m
Poids	2350kg

Page 7

URW-295

Capacité	2,9t x 1,4m
Hauteur de levage maximale	8,8m
Portée maximale	8,41m
Poids	1850kg

Page 9

URW-295-2
AVEC FLY JIB HYDRAULIQUE

Capacité	2,9t x 1,4m
Hauteur de levage maximale	12,5m (avec foc)
Portée maximale	9,1m (avec foc)
Poids	Dépend du modèle

Page 11

URW-295 VO
STABILISATION ASYMÉTRIQUE


Capacité	2,9t x 1,4m
Hauteur de levage maximale	Dépend du modèle
Portée maximale	Dépend du modèle
Disponible sur toutes les variantes 295	

Page 12

UM445
AVEC FLY JIB HYDRAULIQUE

Capacité	4,0t x 1,8m
Hauteur de levage maximale	17,5m (avec foc)
Portée maximale	15,7m (avec foc)
Poids	3830kg

Page 13

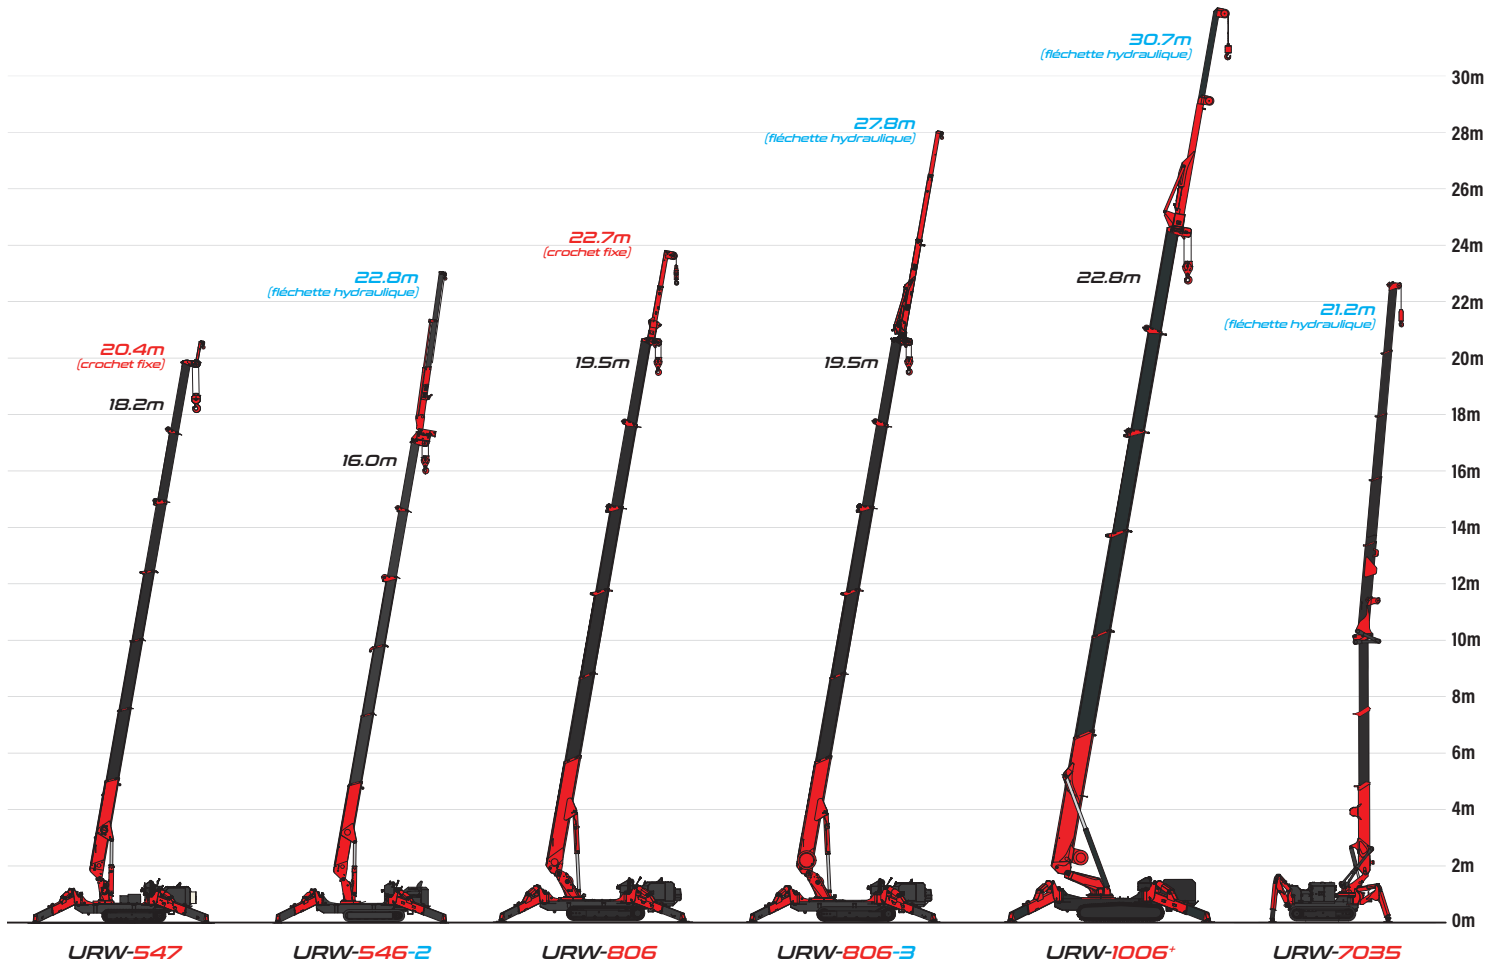

URW-376

Capacité	2,9t x 2,5m
Hauteur de levage maximale	14,9m
Portée maximale	14,45m
Poids	3850kg

Page 17

URW-546

Capacité	4,0t x 2,5m
Hauteur de levage maximale	16m
Portée maximale	15,52m
Poids	4940kg

Page 19

URW-546-2

AVEC FLY JIB HYDRAULIQUE

Capacité	4,0t x 2,5m
Hauteur de levage maximale	22,8m (avec foc)
Portée maximale	17m (avec foc)
Poids	5280kg

Page 21

URW-547

Capacité	4,0t x 2,5m
Hauteur de levage maximale	18,2m
Portée maximale	17,83m
Poids	5010kg

Page 23

URW-806

Capacité	8,0t x 1,7m
Hauteur de levage maximale	19,5m
Portée maximale	18,6m
Poids	7920kg

Page 25

URW-806-3

AVEC FLY JIB HYDRAULIQUE

Capacité	8,0t x 1,7m
Hauteur de levage maximale	27,8m (avec foc)
Portée maximale	21m (avec foc)
Poids	8520kg

Page 27

URW-1006+

AVEC FLY JIB HYDRAULIQUE

Capacité	10,0t x 3,0m
Hauteur de levage maximale	30,7m (avec foc)
Portée maximale	24,3m (avec foc)
Poids	14000kg

Page 29

URW-7035

Capacité	0,98t x 6,44m
Hauteur de levage maximale	21,17m
Portée maximale	13,99m
Poids	8650kg

Page 33

URW-094

(0,995 t à 1,5 m)

- Largeur hors tout: 0,595 m
- Portée maximale: 5,17 m
- Moteur à alimentation essence, LPG en duo en option
- Calage à multiples positions
- Système d'alerte vocale
- Radiocommande à distance en standard
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique

Capacité: 0,995 t à 1,5 m

Longueur de flèche maximale: 5,49 m

Hauteur de levage maximale: 5,6 m

Poids: 1000 kg

L'URW-094 est la mini-grue la plus petite et la plus légère. Avec une largeur de seulement 595 mm et un poids propre de 1000 kg, l'URW-094 est idéale pour manoeuvrer à l'intérieur des espaces réduits ou passer par des portes standard. Dès que la grue est installée, l'URW-094 est capable de lever presque 1 tonne avec sa flèche de 5,49 m offrant une hauteur de levage maximale de 5,6 m.

SPECIFICATIONS ADDITIONNELLES



Radiocommande à distance



CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité	0,995 t à 1,5 m
Portée	maximale :	5,17 m
Hauteur de levage max.	approx. :	5,6 m
Longueur de câble	max. :	13,89 m (2 parts de brin), 28,77 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	1870 mm (longueur) x 595 mm (largeur) x 1290 mm (hauteur)
Poids	à vide :	1000 kg
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	8,5m / min (avec 3 couches et 2 chutes)
Système de télescopage	longueur de flèche :	1,73 - 5,49 m
	vitesse de télescopage :	3,76 m / 17 secondes
	type de flèche :	flèche à 4 sections rectangulaires, à télescopage
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 78° / 6,5 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 1,5 tr/min
Translation	entraînement :	hydrostatique et progressif en avant / arrière
	vitesse de déplacement :	0 - 2,2 km / h
	pente admissible :	± 20° (dans l'axe vertical) 10° (en dévers)
	longueur de chenilles sur sol :	900 mm
	pression des chenilles :	36,3 kPa (0,37 kg/cm²)
Moteur	largeur des chenilles :	150 mm
	fabricant :	Mitsubishi
	carburant :	essence (LPG en option)
	puissance maximale :	5,5 kW (75 PS) / 1800 tr/min entraînement électrique
	démarrateur :	électrique et lanceur manuel de secours
Equipement en standard	réservoir de carburant :	6 litres
	Radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent accélération automatique, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique	
Equipement en option	Crochet boule, LPG en option en duo, chenilles non marquantes	




MINI-GRUE ARAIGNEE



FICHE TECHNIQUE


UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

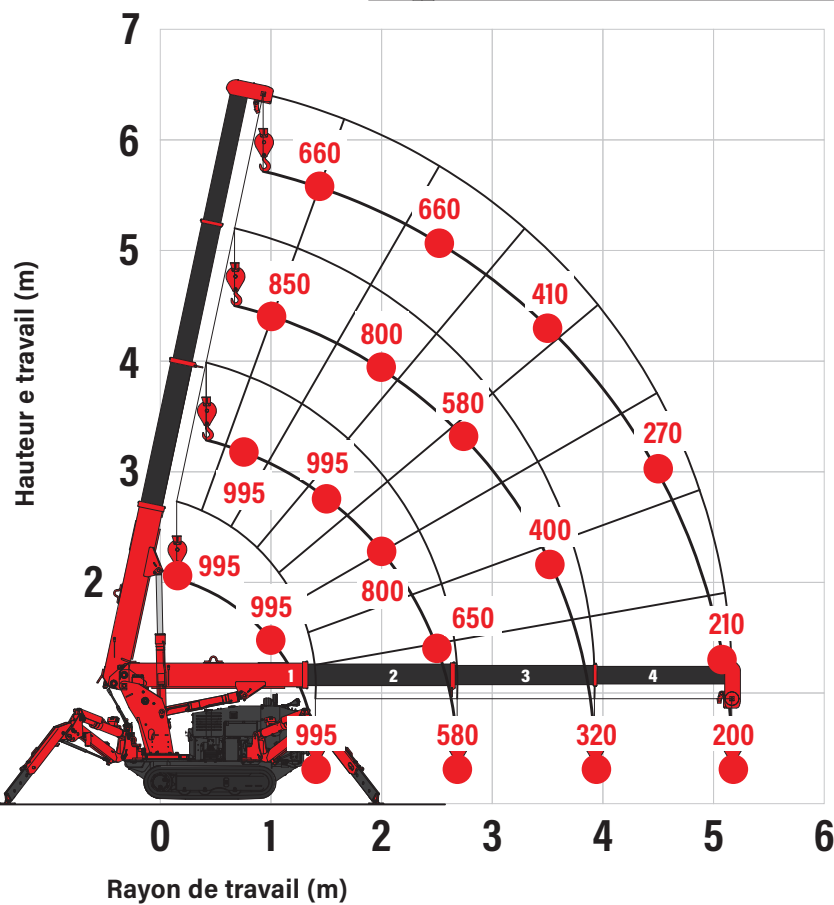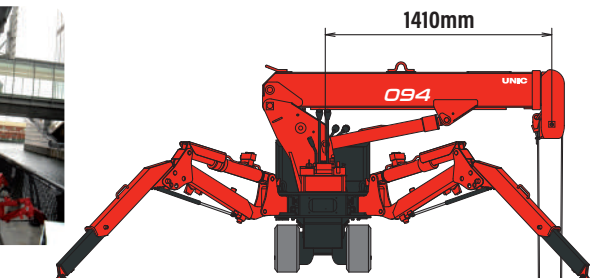


2 parts
de brin
13,89m
995kg
maximale

1 part
de brin
28,77m
600ka






STABILISATEUR MIN & MAX

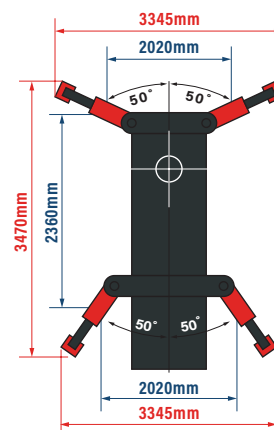

EXTENSIONE
MAXIMALE

EXTENSIONE
MINIMALE

DIMENSIONS

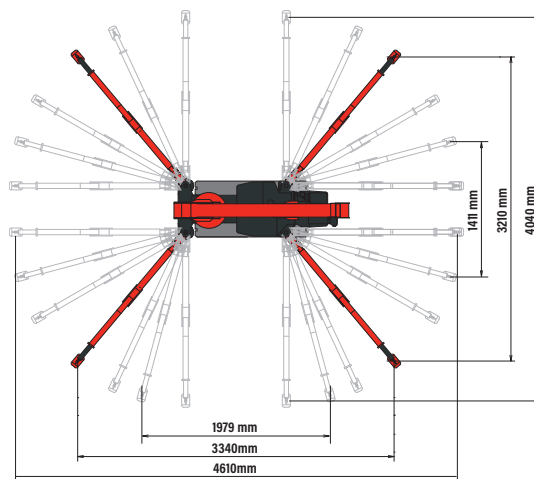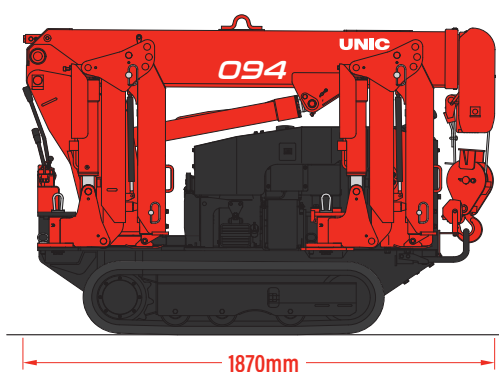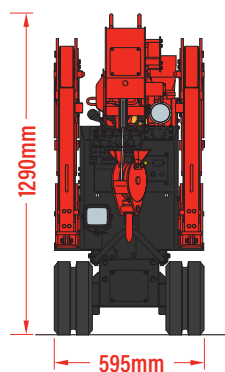

URW-095

(0,995 t à 3,5 m)

- Largeur hors tout 0,6 m
- Portée maximale 8,41 m
- Motorisation essence avec en option LPG et électricité
- Motorisation diesel avec en option l'électricité
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Calage à multiples positions
- Système d'alerte vocale
- Système anti-basculement, avertisseur sonore de stabilisation
- Radiocommande à distance en standard
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique

Longueur de flèche maximale 8,65 m

Hauteur de levage maximale 8,8 m

Capacité 0,995 t x 3,5 m

Poids 1850 kg - 2090 kg
(dépendant du type d'entraînement)

Télécommande radio
bellypack en option

Avec une largeur de 0,6 m l'URW 095 est spécifiquement conçue pour l'accès à l'intérieur. L'URW-095 a une longueur de flèche sans égal dans sa catégorie de grue, et elle profite d'une capacité et d'une hauteur de levage supérieure.



L'URW-095 a une longueur de flèche sans égal dans sa catégorie. Grâce à ses configurations de calage 'multi-positions', les stabilisateurs permettent à la grue de se positionner dans des espaces restreints. Le 'système de contrôle de stabilité' breveté protège la grue contre le basculement et augmente la sécurité de travail.

SPECIFICATIONS ADDITIONNELLES



Radiocommande à distance



Système UNIC de protection de la stabilité

CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité	0,995 t à 3,5 m
Portée	maximale :	8,41 m
Hauteur de levage max.	approx. :	8,8 m (9,8 m avec fléchette, 10,47 m avec crochet fixe)
Longueur de câble	max. :	14,12 m (4 parts de brin), 29,24 m (2 parts de brin), 59,47 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	2690 mm (longueur) (2905 mm avec option diesel et électricité) x 600 mm (largeur) x 1375 mm (hauteur)
Poids	à vide :	essence 1850 kg, 1950 kg avec option électrique diesel 1920 kg, 2090 kg avec option électrique
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	10 m / min (câble à 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche :	2,53 - 8,65 m (2,72 - 8,65m diesel)
	vitesse de télescopage :	6,12 m / 20 secondes
	type de flèche :	flèche à 5 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 78° / 11 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 1,5 tr/min
Translation	entraînement :	hydrostatique et progressif en avant / arrière
	vitesse de déplacement :	0 - 2,3 km / h
	pente admissible :	± 20° (dans l'axe vertical) 10° (en dévers)
	longueur de chenilles sur sol :	1050 mm
	pression des chenilles :	48 kPa (0,49 kg / cm²)
Moteur	largeur des chenilles :	180 mm
	fabricant :	Mitsubishi (diesel Kubota)
	carburant :	essence (LPG, entraînement électrique et diesel en option)
	puissance maximale :	9,6 kW (13 PS) / 2000 tr/min
Moteur électrique	démarrateur :	électrique et lanceur manuel de secours
	réservoir de carburant :	6 litres essence, 9 litres diesel
Moteur électrique	puissance :	3,7 kW
	voltage :	400v AC 50 / 60 Hz
Equipement en standard	Radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, indicateur de charge, système anti-basculement avec avertisseur sonore et voyants lumineux	
Equipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brins), LPG en option en duo, entraînement électrique en duo alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, crochet simple 300 kg, crochet simple 700 kg avec câble simple, télécommande radio bellypack	


MINI-GRUE ARAIGNEE



FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

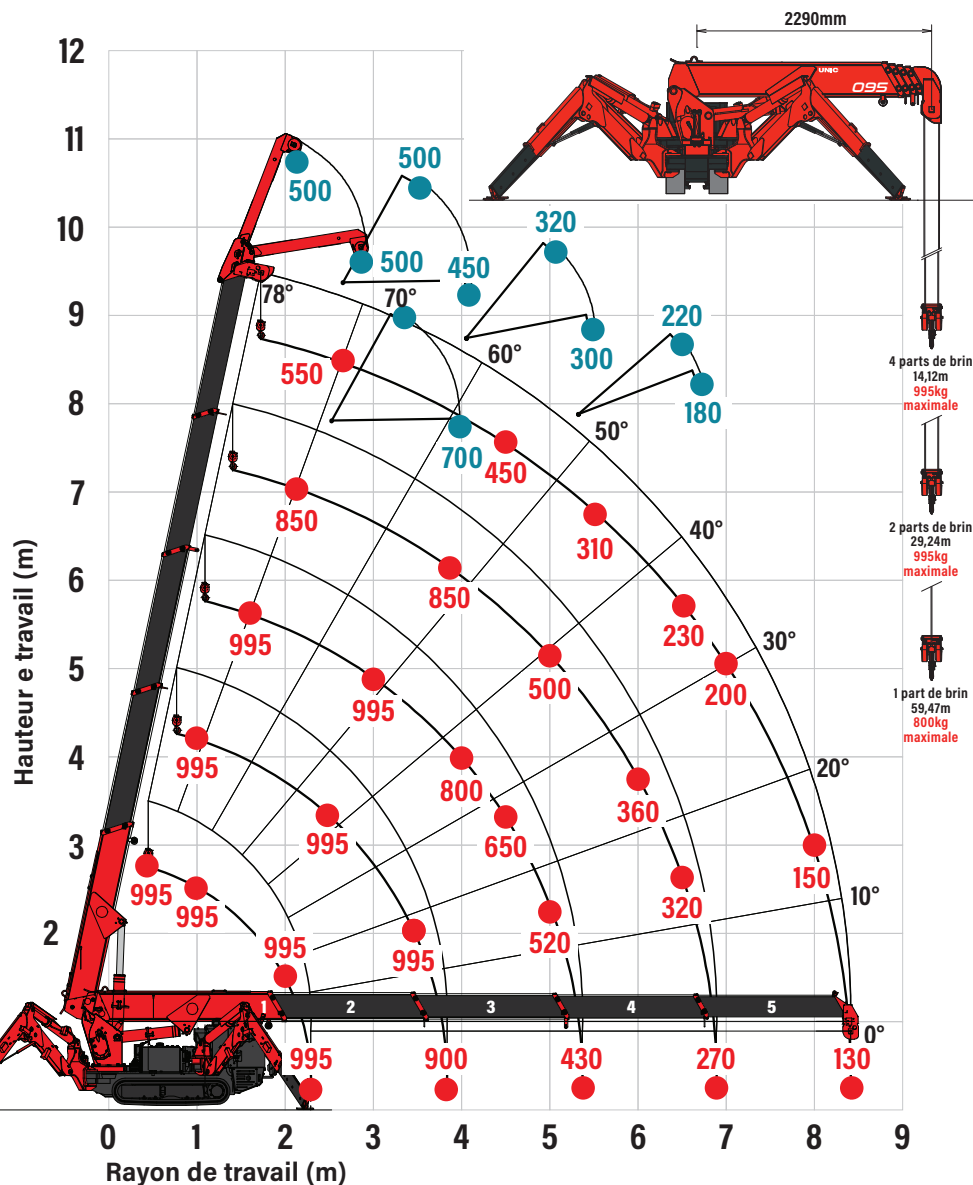

FLECHETTE - 300KG




Capacité	300 kg
Longueur	500 mm
Poids	15 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

FLÉCHETTE CROCHET ET CROCHET FIXE - 700KG



Capacité	700 kg
Longueur	1500 mm
Poids	40 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°



STABILISATEUR MIN & MAX

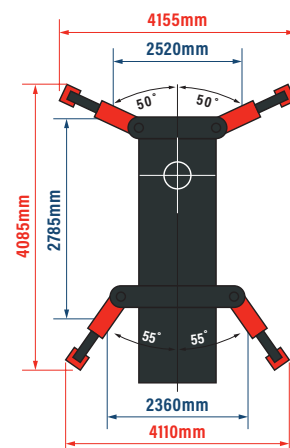

EXTENSIONE MAXIMALE EXTENSIONE MINIMALE

DIMENSIONS

Modèle essence / Modèle diesel

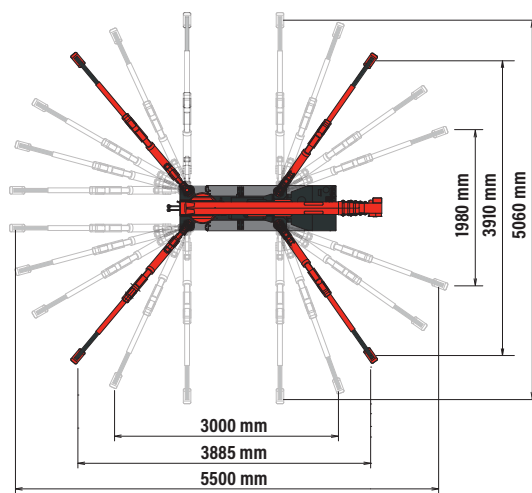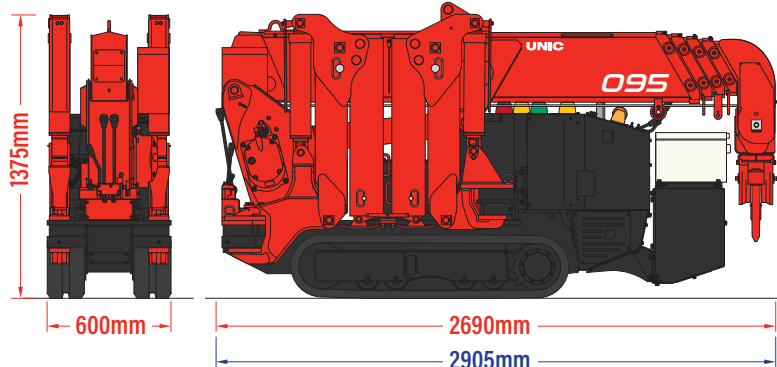

ECO-UNIC

(2,90 t à 1,4 m)

- Largeur hors tout 0,69 / 0,75m
- Portée maximale 8,41m
- Calage multiposition (VO)
- Calage contrôlé par l'opérateur
- Système d'alerte vocale
- Système d'avertissement de stabilité avec coupure de mouvement
- Radiocommande à distance en standard
- Limitation de l'aire de travail (en option)
- Limitation de rotation (en option)




Batterie au lithium 250 Ah en option



Radiocommande à distance

Contrôleur Electronique de Charge (CEC)

La gamme de mini-grues Eco-UNIC offre une puissance de levage sans fumée qui convient au levage dans des environnements sensibles. Dotées de variantes à chenilles et à roues des modèles 295, ces grues comprennent une batterie rechargeable embarquée de 48 V pour un fonctionnement respectueux de l'environnement et silencieux. Nos grues sur chenilles se déplacent sur des terrains accidentés et fonctionnent facilement sur des surfaces irrégulières, tandis que nos variantes à roues standard sont dotées de roues à faible marquage pour travailler sur des surfaces de couleur claire ou polies. Idéal pour les usines de transformation alimentaire, les bâtiments classés, les centres commerciaux et les aéroports.



CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	Eco-295 :	2,9 t x 1,4 m
Portée	maximale :	8,41 m
Hauteur de levage max.	maximale :	8,9 m
Longueur de câble	maximale :	14,12 m (4 fall), 29,24 m (2 fall), 59,47 m (1 fall)
WBE dimensions	repliée :	2730 mm (longueur) x 750 mm (largeur) x 1560 mm (hauteur)
CBE dimensions	repliée :	2720 mm (longueur) x 690 mm (largeur) x 1525 mm (hauteur)
WBE poids	à vide :	2425 kg (2490kg avec fléchette)
CBE poids	à vide :	2350 kg (2415kg avec fléchette)
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	9,1 m / min (4 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche : vitesse de télescopage : type de flèche :	2,53 - 8,65 m 6,12 m / 31 secondes flèche à 5 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 78° / 17 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 1,5 tr/min
WBE translation	entraînement : vitesse de déplacement : angle de braquage : rayon de braquage minimal : pente admissible : avant : arrière :	moteur hydraulique 0 - 2,6 km/h 50° à gauche et 50° à droite extérieur 1990 mm x intérieur 510 mm ± 20° (dans l'axe vertical) 10° (en dévers) 4,00-8 (jante de roue 3,00 D-8) 3,50-5 (jante de roue 3,00 SP-5)
WBE source d'alimentation	puissance : voltage :	3,1kW (moteur AC) 48v DC batterie rechargeable
CBE translation	entraînement : vitesse de déplacement : pente admissible : longueur de chenilles sur sol : pression des chenilles : largeur des chenilles :	hydrostatic, stepless forward and reverse 0 - 2,3 km/h 20° (vertical), 10° (traverse) 1050 mm 48 kPa (0,49 kg / cm²) 180 mm
CBE source d'alimentation	puissance : voltage :	4,0kW (moteur AC) 48v DC batterie rechargeable
Chargeur de batterie	chargeur :	110v (32A) ou 200/240v monophasé (16A)
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge	
Equipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brins), crochet fixe 300 kg, fléchette 700 kg avec câble simple, stabilisation asymétrique, limitation de la rotation, enregistreur de données, télécommande radio backpack	

OPTIONS



Télécommande radio backpack



Stabilisation Asymétrique
Voir page 12

MINI-GRUE ARAIGNEE

ALIMENTÉ PAR BATTERIE




FICHE TECHNIQUE

UNIC

CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

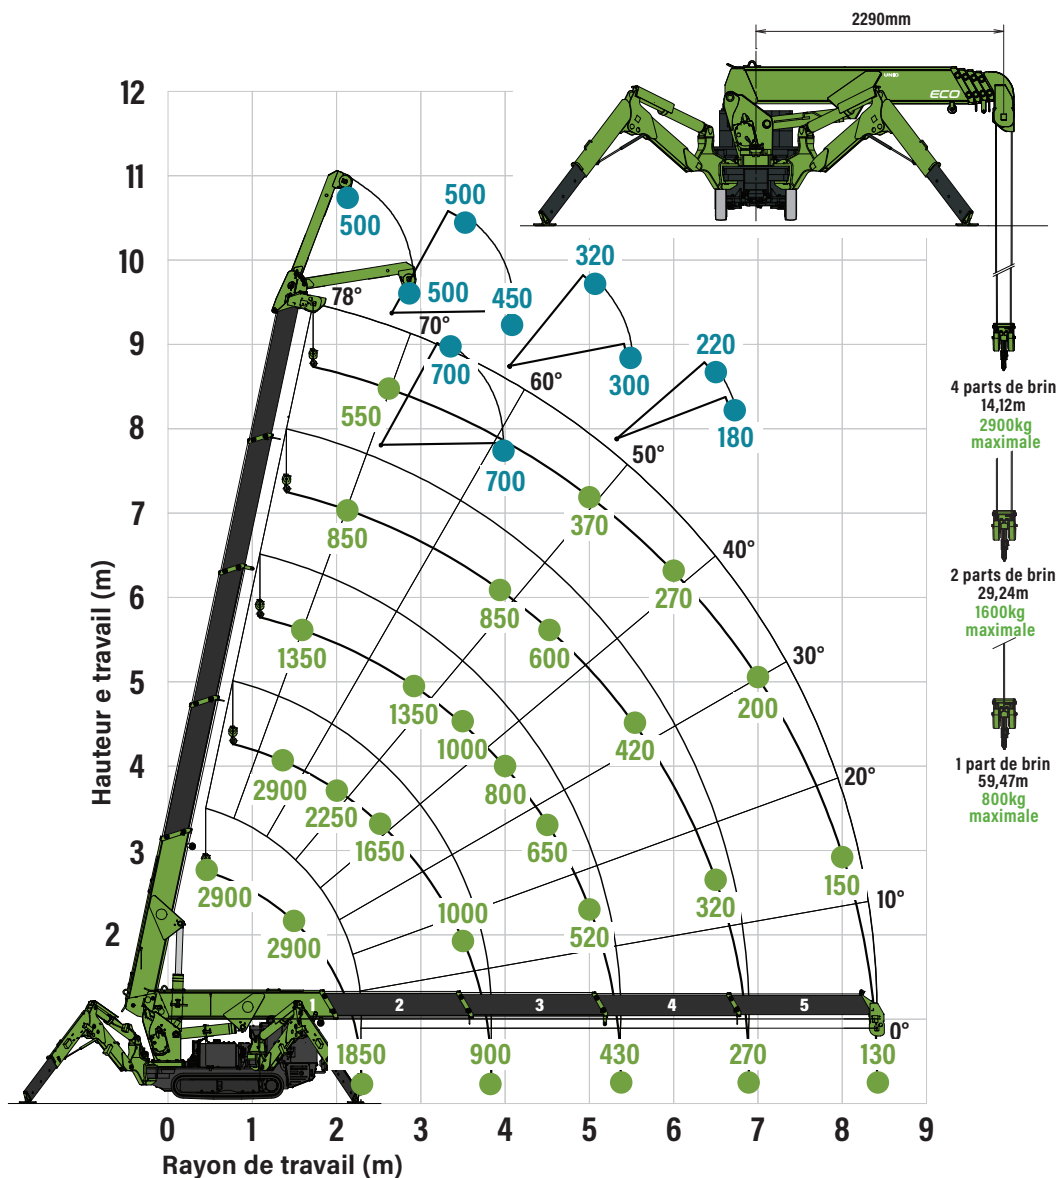

FLECHETTE - 300KG




Capacité	300 kg
Longueur	500 mm
Poids	15 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

FLÉCHETTE CROCHET ET CROCHET FIXE - 700KG



Capacité	700 kg
Longueur	1500 mm
Poids	40 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°



STABILISATEUR MIN & MAX

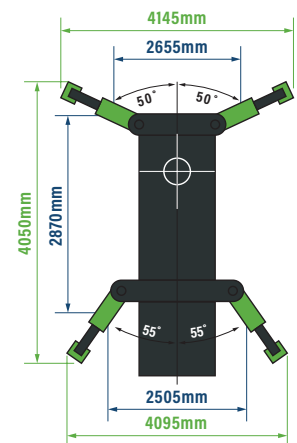

EXTENSIONE MAXIMALE EXTENSIONE MINIMALE

DIMENSIONS

Modèle CBE / Modèle WBE

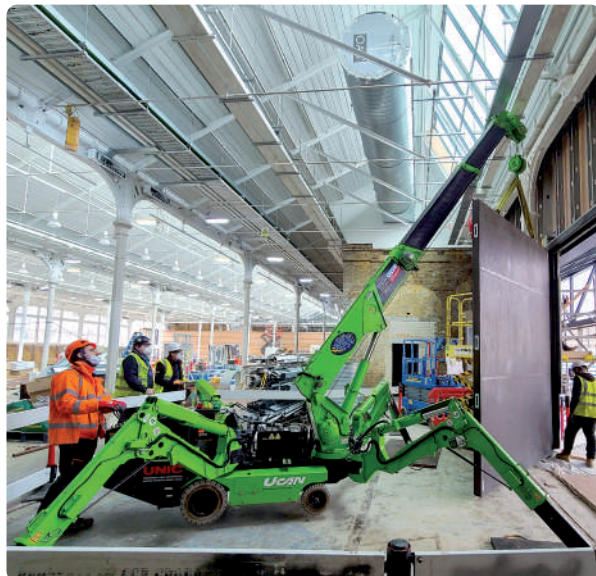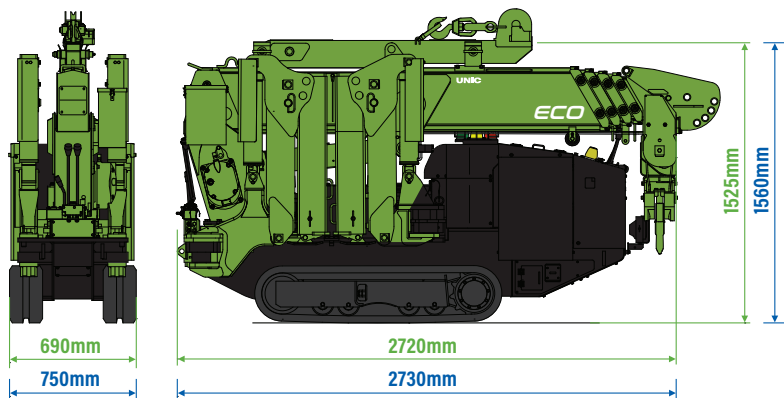

URW-295

(2,9 t à 1,4 m)


- Largeur hors tout 0,6 m
- Portée maximale 8,41 m
- Moteur à essence, avec LPG en duo et l'électricité en option
- Moteur à diesel, avec l'électricité en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Opération indépendante du calage
- Radiocommande à distance en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Stabilisation asymétrique (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique



Radiocommande à distance



Contrôleur Electronique de Charge (CEC)

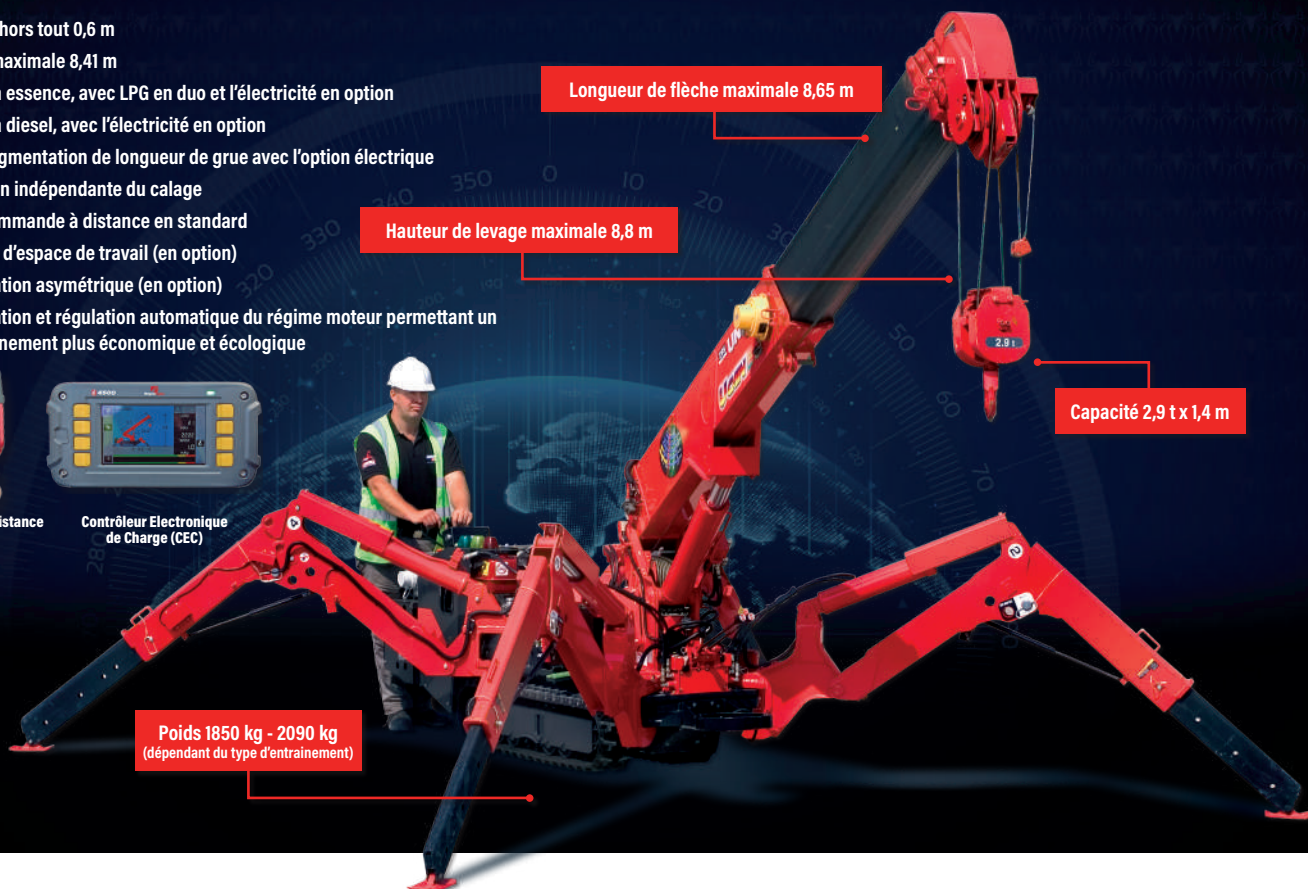

Longueur de flèche maximale 8,65 m

Hauteur de levage maximale 8,8 m

Capacité 2,9 t x 1,4 m

Poids 1850 kg - 2090 kg
(dépendant du type d'entraînement)

L'URW-295 est la première mini-grue disponible en Europe qui est assez étroite pour passer par une porte standard et offre presque 3 tonnes de capacité de levage. Elle est à la pointe de l'évolution technique avec une série de caractéristiques innovantes au niveau des dispositifs de sécurité, comme le système d'avertissement vocal intelligent commandé par ordinateur, ou l'unique soupape de la compensation proportionnelle de pression, permettant les multifonctions depuis la radiocommande à distance.



CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité :	2,9 t à 1,4 m
Portée	maximale :	8,41 m
Hauteur de levage max.	approx. :	8,8 m (9,8 m avec fléchette, 10,47 m avec crochet fixe)
Longueur de câble	max. :	14,12 m (4 parts de brin), 29,24 m (2 parts de brin), 59,47 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	2690 mm (longueur) (2905 mm avec option diesel et électricité) x 600 mm (largeur) x 1375 mm (hauteur)
Poids	à vide :	essence 1850 kg, 1950 kg avec option électrique diesel 1920 kg, 2090 kg avec option électrique
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	10 m / min (4 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche : vitesse de télescopage : type de flèche :	2,53 - 8,65 m 6,12 m / 20 secondes flèche à 5 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 78° / 11 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 1,5 tr/min
Translation	entraînement : vitesse de déplacement : pente admissible : longueur de chenilles sur sol : pression des chenilles : largeur des chenilles :	hydrostatique et progressif, en avant / arrière 0 - 2,3 km / h ± 20° (dans l'axe vertical) 10° (en dévers) 1050 mm 48 kPa (0,49 kg / cm²) 180 mm
Moteur	fabricant : motorisation : puissance maximale : démarrreur : réservoir de carburant :	Mitsubishi (diesel Kubota) essence avec options le gaz et l'électrique, diesel avec en option l'électrique 9,6 kW (13 PS) à 2000 tr/min électrique et lanceur manuel de secours 6 litres essence, 9 litres diesel
Moteur électrique	puissance : voltage :	3,7 kW 400v AC 50 / 60 Hz
Équipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge	
Équipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brins), LPG en option en duo, entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), moteur diesel, chenilles non marquantes, limiteur d'orientation, fléchette capacité 300 kg, fléchette capacité 700 kg, fléchette 700 kg avec câble simple, radiocommande à distance avec limiteur de charge électronique avec indicateur LCD de la capacité de charge, stabilisation asymétrique (URW-295-V0), télécommande radio bellypack	

OPTIONS



Télécommande radio bellypack



Stabilisation Asymétrique
Voir page 12


MINI-GRUE ARAIGNEE



FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

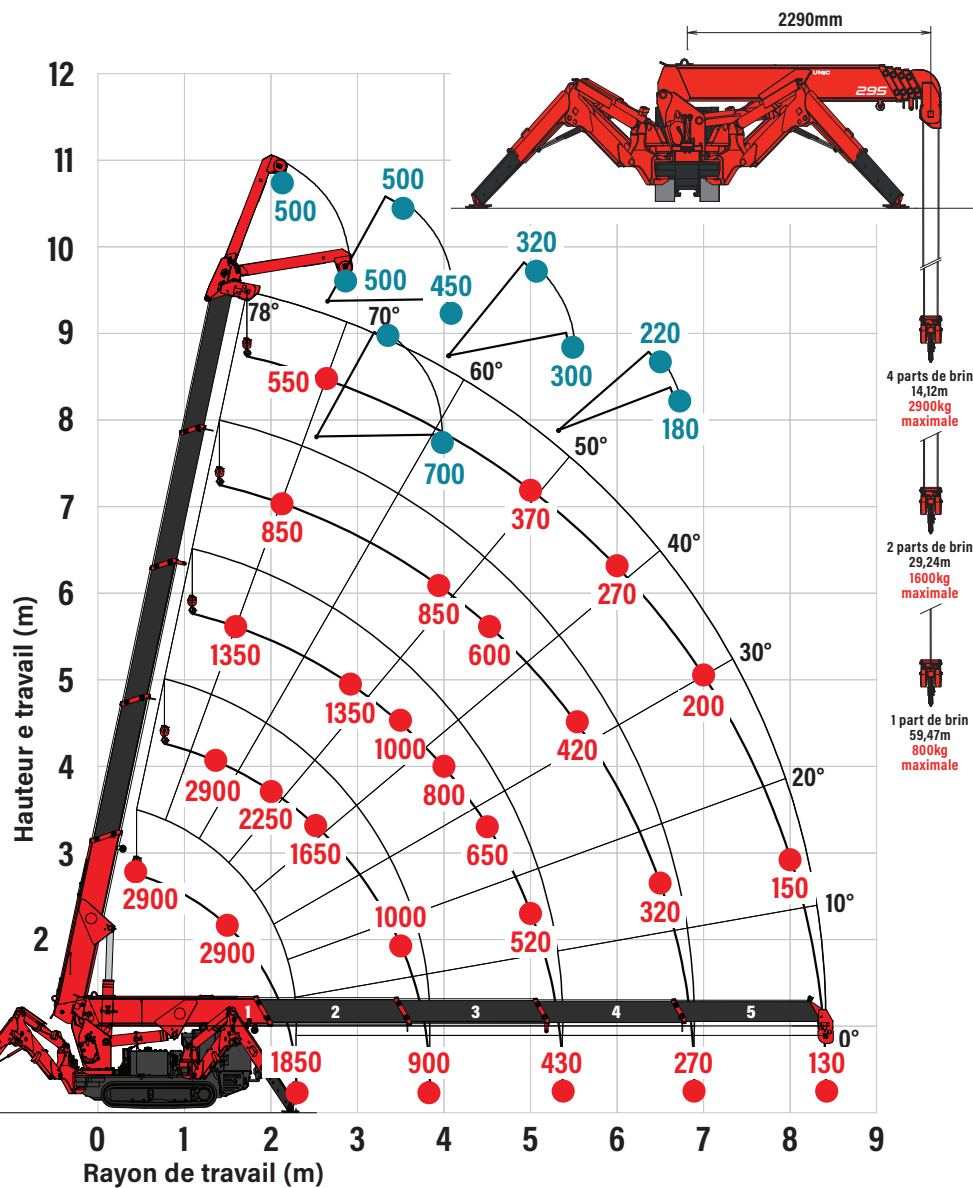

FLÈCHETTE - 300KG




Capacité	300 kg
Longueur	500 mm
Poids	15 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

FLÈCHETTE CROCHET ET CROCHET FIXE - 700KG




Capacité	700 kg
Longueur	1500 mm
Poids	40 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

STABILISATEUR MIN & MAX

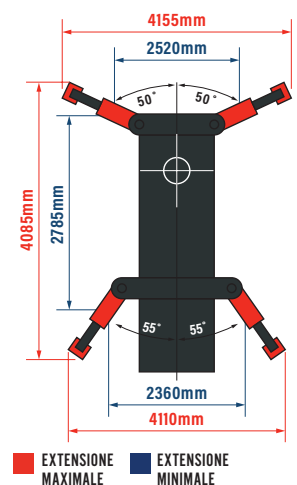

DIMENSIONS

Modèle essence / Modèle diesel

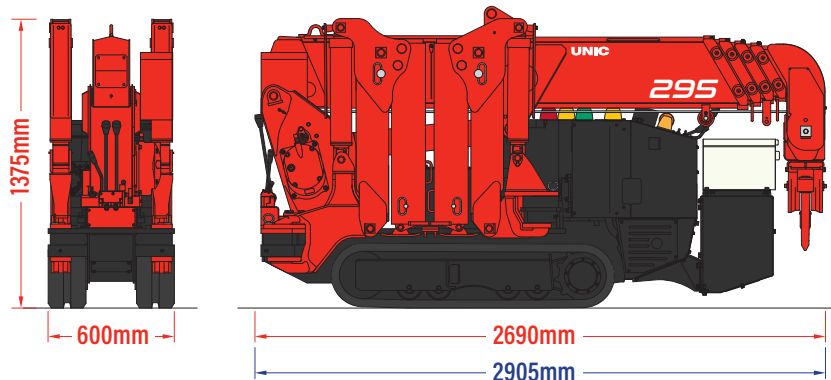

URW-295-2

AVEC FLÈCHETTE HYDRAULIQUE



FICHE TECHNIQUE

- Largeur hors tout 0,84 m
- Portée maximale 8,41 m, 11,6 m avec flechette à crochet à ligne simple
- Disponible en modèles essence, diesel et éco
- Opération indépendante du calage
- Radiocommande à distance en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Stabilisation asymétrique (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique



Radiocommande à distance



Contrôleur Electronique de Charge (CEC)



Hauteur de levage maximale avec flèche 12,5 m

Flèche capacité 750 kg

Longueur de flèche maximale 8,65 m

Hauteur de levage maximale 8,8 m

Capacité 2,9 t x 1,4 m

Crochet de recherche d'une capacité de 750 kg

Crochet Rhino d'une capacité de 995 kg




Télécommande radio bellypack en option


L'URW 295-2 s'appuie sur les fonctionnalités éprouvées de l'URW-295 et introduit quatre accessoires innovants, améliorant sa polyvalence pour diverses applications de levage. Le nouveau crochet de flèche/chercheur télescopique offre une capacité maximale de 750 kg et une plage d'extension de la flèche de 1,2 m à 2,8 m. Cet accessoire dispose également d'une plage de relevage de -10° à 60° de décalage tout en augmentant la hauteur de levage maximale de la grue à 12,5 m et un rayon de travail impressionnant de 9,1 m. Le nouveau crochet rhino robuste s'adapte directement à la tête de flèche principale, a une capacité de levage maximale de 995 kg et une plage de décalage de 0°, 20°, 40° et 60°.

DIMENSIONS

Modèle essence / Modèle diesel / Eco disponibles sur demande

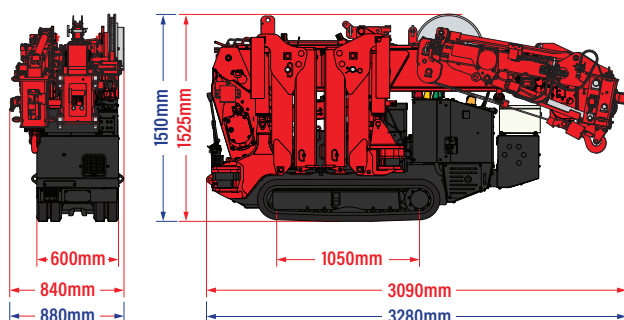

CHARGES NOMINALES DE LA FLÈCHE HYDRAULIQUE (kg)

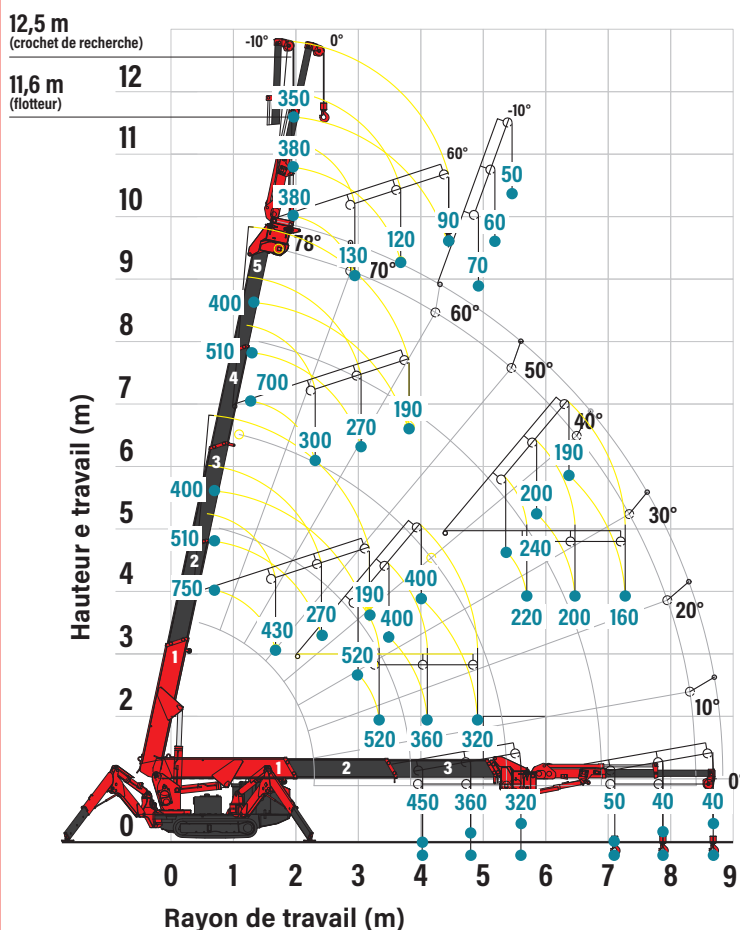

URW-295 VO

STABILISATION ASYMÉTRIQUE OPTION



FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

La mise à niveau optionnelle UNIC URW-295 VO conserve tous les avantages des modèles URW-295 ou URW-295-2 standard, mais comprend l'ajout de stabilisateurs variables et réglables, permettant à cette mini-grue de fonctionner autour d'obstacles fixes sur le site pour répondre aux exigences de levage de chaque projet. Les stabilisateurs réglables réduisent l'empreinte de travail de cette mini-machine déjà compacte, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces extrêmement restreints et réduits.

Longueur de flèche maximale 8,65 m

Capacité 2,9 t x 1,4 m




Hauteur de levage maximale 8,8m

Poids 1850 - 2490kg
(dépendant du type d'entraînement)

Disponible sur les modèles Eco-295




Contrôleur Electronique de Charge (CEC)




STABILISATEURS VARIABLES INCLUANT LA LIMITATION DE PIVOTEMENT ET DE HAUTEUR


TÉLÉCOMMANDE RADIO BELLYPACK EN OPTION




Limitation de hauteur




Limitation variable de hauteur



Limitation rotation



Limitation variable rotation



UM445

(4,0 t à 1,8 m) / (3,67 t à 2,0 m)

- Largeur totale 0,75 m
- Chenilles non marquantes
- Rayon de travail maximum 15,7 m
- Hauteur de levage maximale 17,5 m
- Alimenté par une batterie lithium-ion de 159 Ah sans entretien
- Fonctionnement continu pendant la charge
- Système de mise à niveau automatique facilitant le calage
- Capacité en pick & carry : 500 kg
- Flèche en cinq sections et flèche télescopique en quatre sections
- La tourelle escamotable unique réduit le porte-à-faux arrière
- Système i4500 SLI couleur et haute résolution
- Système de stabilisateurs variables à cinq positions et trois extensions
- Télécommande radio bellypack en standard avec écran couleur
- ✓ Activation intelligente de l'énergie pour l'économie et l'écologie
- ✓ Sortie à faible bruit
- ✓ Zéro émission



Contrôleur Electronique de Charge (CEC)



Alimentée par la technologie lithium-ion et une batterie haute capacité avec la possibilité de se recharger pendant son fonctionnement, la grue UM445 garantit une puissance soutenue, contribuant à la réduction des émissions de carbone et à des pratiques de levage écologiques et respectueuses de l'environnement.

Ses chenilles extensibles offrent une stabilité et une maniabilité accrues, facilitant un déplacement fluide sur de nombreux terrains. Les caractéristiques standard comprennent une flèche principale de 2,9 m à 10,0 m et une fixation de flèche télescopique hydraulique/crochet de recherche d'une capacité maximale de 1500 kg, d'une plage d'extension de 2,0 m à 5,7 m et d'une plage de relevage de -10° à 80° de décalage. Grâce à ces capacités, l'UNIC UM445 atteint une hauteur de levage maximale impressionnante de 17,5 m et un rayon de travail maximal de 15,7 m.

La conception flexible des stabilisateurs variables, comprenant cinq angles décalables et trois extensions, permet un fonctionnement dans des espaces plus restreints sans compromettre les capacités de charge. La conception de la tourelle escamotable réduit le porte-à-faux arrière, permettant à la grue de travailler plus près des murs et des obstacles.

Entièrement télécommandée par radio, l'UM445 assure une configuration rapide et précise pour les opérations de levage, le déplacement, la configuration, le déploiement des stabilisateurs, la mise à niveau automatique et les modes de prélèvement et de transport. De plus, l'UM445 est livré en standard avec des chenilles non marquantes pour donner la priorité à la protection des surfaces.

TÉLÉCOMMANDE RADIO BELLYPACK AVEC ÉCRAN COULEUR



La télécommande radio ergonomique Bellypack est le dernier moyen pour les opérateurs de manœuvrer leur grue UNIC. Observez et contrôlez les fonctions de la grue araignée à l'aide d'un écran couleur haute résolution de 4,3 pouces et de six leviers linéaires, offrant aux opérateurs des mouvements fluides et précis.

Le Bellypack est doté de communications sécurisées et d'une gestion automatique des fréquences entre l'émetteur et le récepteur, garantissant qu'aucune autre télécommande ne peut affecter involontairement la grue.


CARACTÉRISTIQUE UNIQUE DE LA GRUE ARAIGNÉE POP-UP UM445



1 L'UM445 compact, avec ses chenilles extensibles pour une stabilité améliorée, peut être facilement mis en position par l'opérateur. En passant de 110 mm à 750 mm, les utilisateurs ont la possibilité de manœuvrer à travers des portes appropriées.



2 Les stabilisateurs variables de l'UM445 donnent aux opérateurs la possibilité de positionner les stabilisateurs là où cela est nécessaire dans des zones confinées ou autour d'obstacles sur site. De plus, grâce aux stabilisateurs variables, les utilisateurs peuvent débloquer encore plus de performances avec les capacités Max+.



3 La position de la colonne pop-up unique signifie que l'UM445 a une stabilité accrue. Il offre également la possibilité de travailler plus près des murs et des obstacles que son concurrent le plus proche, grâce au porte-à-faux minimal de la colonne.



4 La flèche hydraulique télescopique à 4 sections d'une capacité de 1500 kg de l'UM445 prend la hauteur maximale du crochet de 10,5 m à 17,5 m et le rayon de travail maximal de 9,82 m à 15,7 m.

MINI-GRUE AU LITHIUM-ION


AVEC FLÈCHETTE HYDRAULIQUE



FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS DU RAYON DE LA GRUE ET DU STABILISATEUR

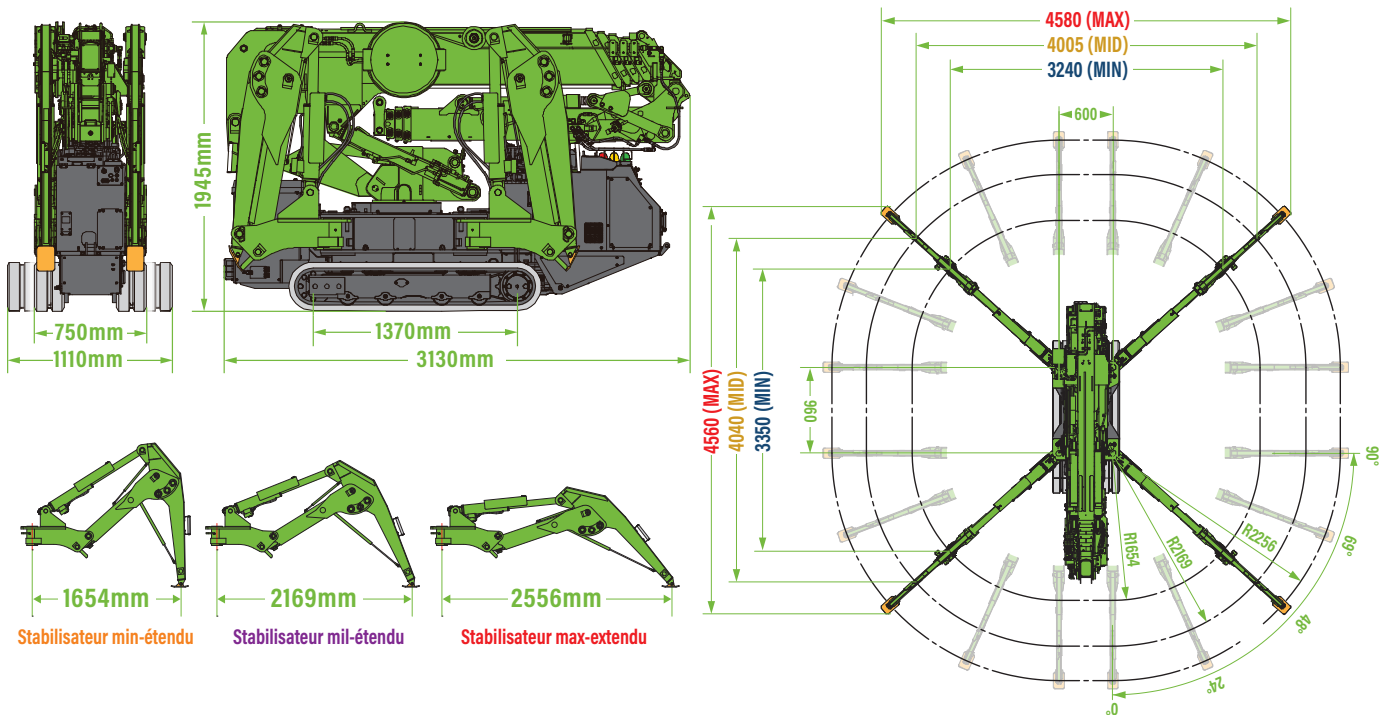

CARACTERISTIQUES

Capacité de la grue	maximum:	4,0 t x 1,8 m
Rayon de travail maximum	maximum:	9,8 m (15,7 m avec flèche hydraulique, 15,6 m avec crochet chercheur)
Hauteur de levage maximale	environ:	10,9 m (16,4 m avec flèche hydraulique, 17,5 m avec crochet chercheur)
Longueur de corde	corde:	8 mm x 59 m
Dimensions	plié:	3130 mm (l) x 750 mm (1110 mm) (w) x 1945 mm (h)
Poids	à vide:	3830 kg
Chargements ponctuels	En raison des nombreuses variables impliquées, les chargements ponctuels ne sont disponibles que sur demande	
Vitesse du crochet	environ:	6,0 (9,0) m/min (4 chutes), 12,0 (18,0) m/min (2 chutes), 24,0 (36,0) m/min (1 chute)
Flèche principale	longueur de la flèche:	2,895 - 10,075 m
	vitesse de télescopage:	78 m / 34 secondes
	type de flèche:	5 sections, flèche télescopique hydraulique, construction en caisson hexagonal
Foc	capacité:	1500kg
	longueur de la flèche:	1,98 - 5,74 m
	vitesse de télescopage:	3,76 m / 21 secondes
	type de flèche:	4 sections, flèche télescopique hydraulique, construction en caisson
Angle de rotation/vitesse	environ:	360° (continu) 1,2 min tr/min
Système de traction	conduire:	hydrostatique à 2 vitesses, marche avant et arrière en continu
	vitesse de voyage:	0 - 2,0 km/h
	aptitude à la pente:	± 20° (vertical) 10° (traverse)
	longueur au sol de la piste:	1370 mm
	suivre la pression au sol :	68,2 kPa (0,70 kg/cm2)
	largeur de la piste:	200mm
Batterie	taper:	batterie aux ions lithium
	tension du bloc:	C.C 51,2 V
	capacité du paquet:	160Ah
	composition du pack:	4 séries x 3 parallèles
Chargeur de batterie	tension d'entrée:	AC95 ~ 265 V (50-60 Hz), monophasé
	courant d'entrée:	16A (AC200V), 15A (AC100V)
	tension de sortie:	C.C 56,0 V
	courant de sortie:	60 A (200 V CA), 30 A (100 V CA)
	temps de charge:	3,0 heures (AC200V), 6,2 heures (AC100V)

Équipement standard

limiteur de moment contrôlé par ordinateur (indicateur de charge sécurisé), télécommande radio avec affichage de retour, alarme de sursollicitation, système d'avertissement vocal intelligent contrôlé par ordinateur, fonctionnement multifonction par télécommande radio, activation intelligente de la puissance, rangement automatique du crochet, voyants d'avertissement de surcharge, stabilisateurs variables, mur virtuel, limitation de rotation, de hauteur et de rayon, chenilles non marquantes, bloc à crochets à 4 brins, crochet monofilaire, crochet chercheur, chenilles extensibles, télécommande radio bellypack avec écran couleur

CONÇU POUR LE LEVAGE EN ZONE FERMÉE


La conception de la tourelle escamotable permet à la grue d'être utilisée plus près que jamais des murs et des obstacles en réduisant le porte-à-faux arrière, offrant ainsi une polyvalence maximale. La nouvelle conception de stabilisateur variable et flexible comprend cinq angles réglables différents et trois extensions différentes, permettant à l'UNIC UM445 de travailler dans des zones plus étroites et plus restreintes tout en conservant d'excellentes capacités de charge.




UM445

(4,0 t à 1,8 m) / (3,67 t à 2,0 m)

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

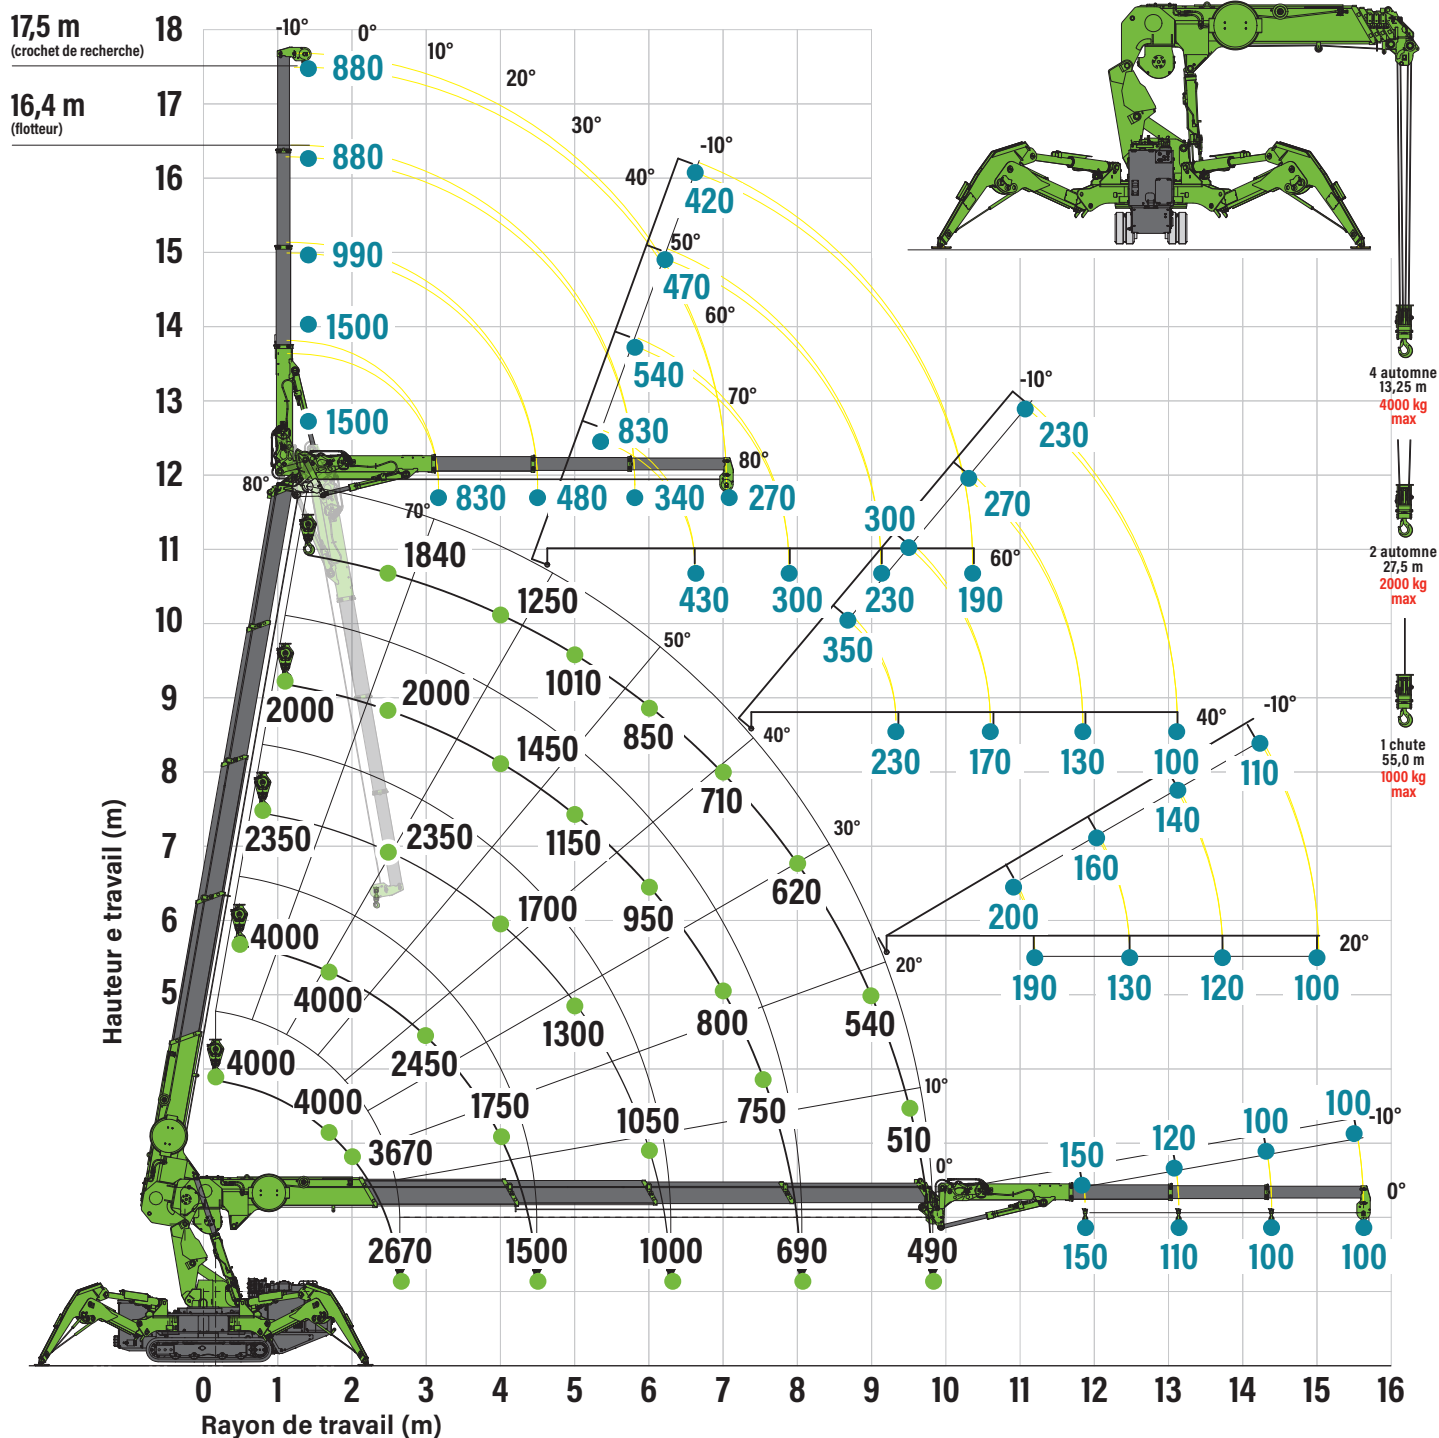

Chargez l'UM445 tout en travaillant avec une alimentation 110/240 V

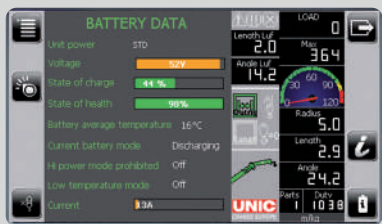

Données de batterie et informations de diagnostic

RAILS EXTENSIBLES NON MARQUANTS




Les chenilles extensibles améliorent la stabilité et la maniabilité, permettant à la grue de naviguer facilement sur différents terrains. Des pistes non marquantes sont incluses en standard, pour réduire l'impact sur les surfaces délicates, garantissant ainsi un environnement de travail propre et professionnel.

750-1110mm




STABILISATEURS VARIABLES - EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT

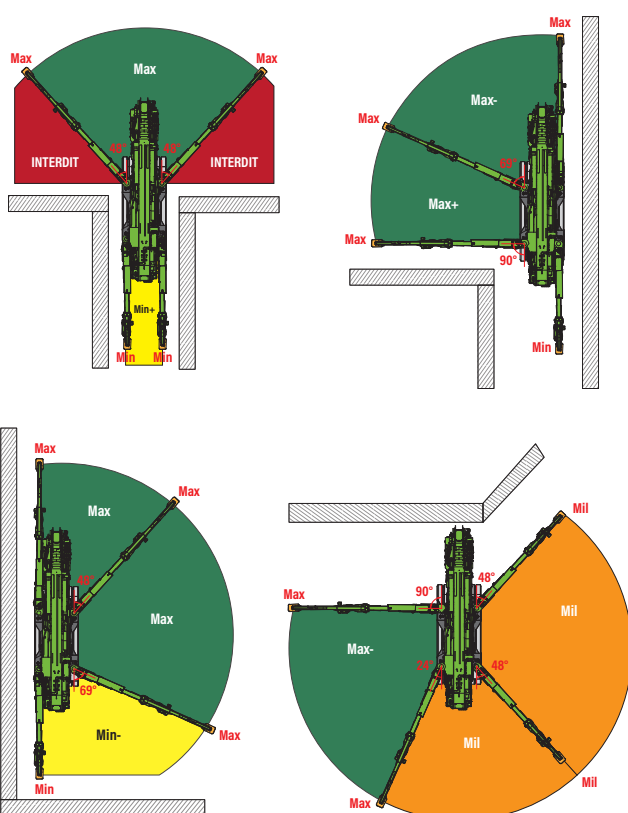


GAMME DE TRAVAIL - PICK & CARRY

La fonction polyvalente de prise et de transport de la grue améliore la productivité, permettant à la fois le levage et le transport efficaces de charges sur site.

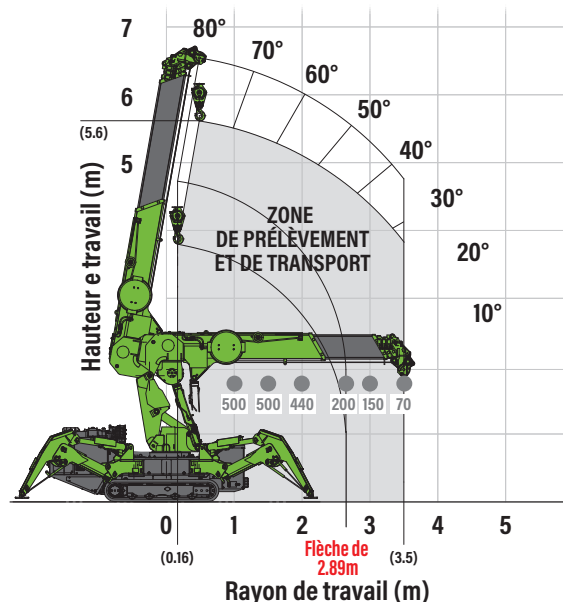

LIMITE D'ORIENTATION ET DE HAUTEUR DE SÉRIE

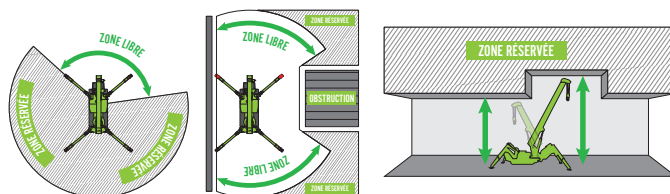


Les opérateurs peuvent définir une limitation de rotation et une limitation de rotation variable pour éviter que la grue ne travaille en dehors de son enveloppe de travail sûre.

Les opérateurs peuvent définir des limites de hauteur fixes et réglables pour garantir que la grue fonctionne dans le cadre de paramètres opérationnels sûrs.

MODES DE TRAVAIL DES STABILISATEURS VARIABLES

La conception du stabilisateur variable comprend cinq angles décalables différents et trois extensions différentes pour chaque stabilisateur, permettant à l'UNIC UM445 de travailler dans des zones plus étroites et plus restreintes. Les modes de travail autour de la grue changent en fonction des angles et des extensions des stabilisateurs.

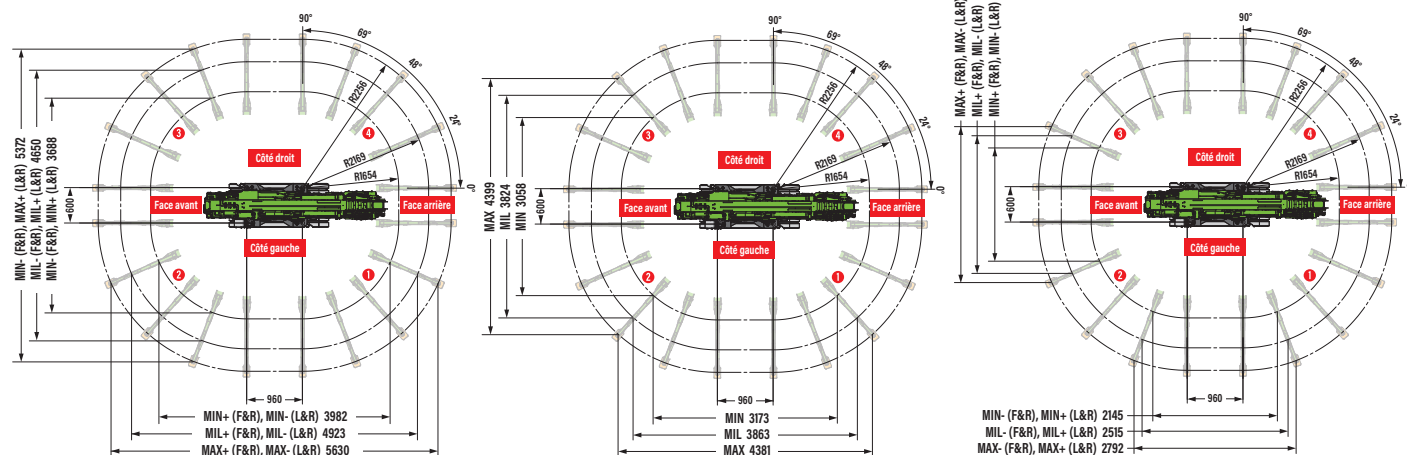

URW-376

(2,9 t à 2,5 m)


- Largeur hors tout 1,3 m
- Portée maximale 14,45 m
- Moteur diesel en standard, entraînement électrique par le réseau en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Opération indépendante du calage
- Système d'alerte vocale intelligent
- Radiocommande à distance en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Empreinte variable (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique



Radiocommande à distance en standard




Contrôleur Electronique de Charge (CEC) en standard

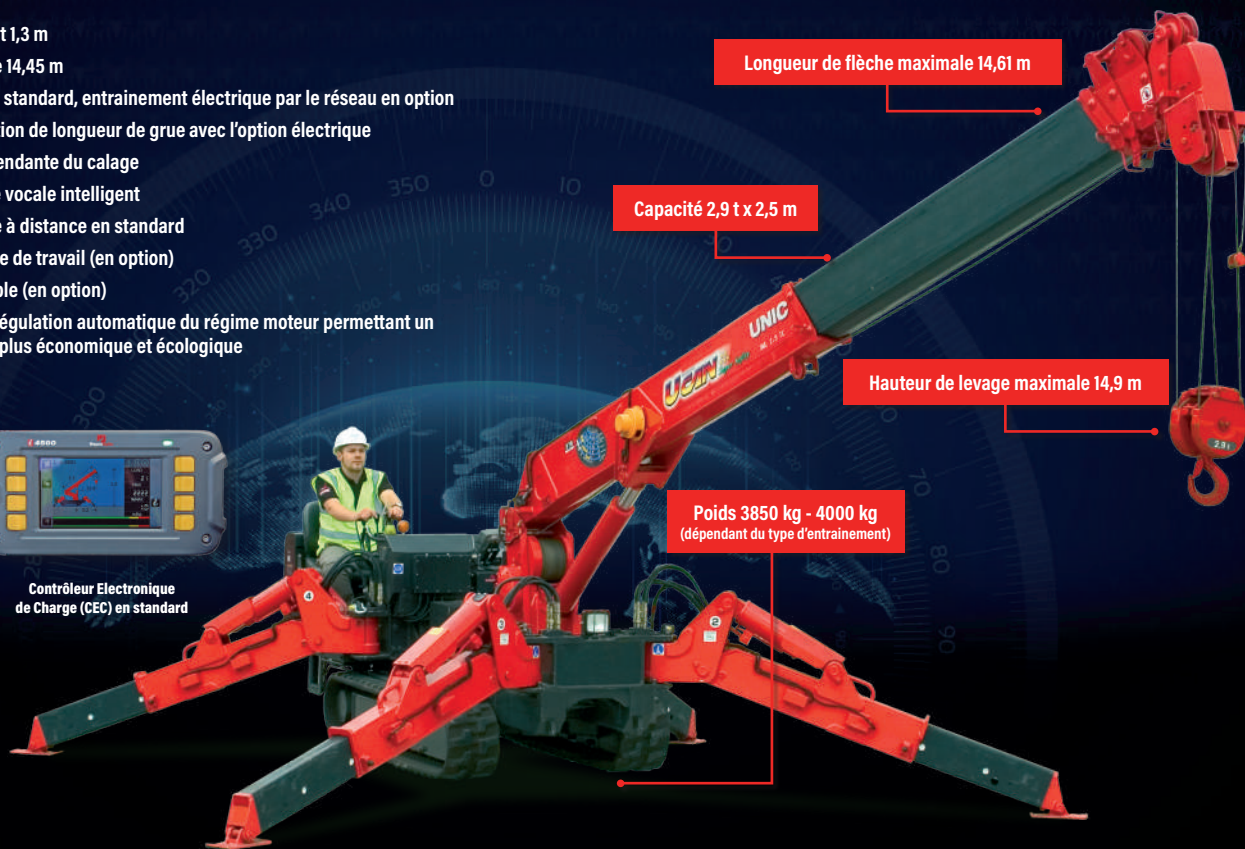

La mini-grue UNIC URW-376 est dotée d'une flèche hydraulique à six sections pour permettre un rayon de travail maximal de 14,45 m. Cette grue araignée de capacité moyenne peut être contrôlée soit depuis le siège de l'opérateur à bord, soit à distance à l'aide d'une télécommande radio ou d'une télécommande radio ventrale en option à l'aide d'un écran couleur haute résolution de 4,3 pouces et de six leviers linéaires, offrant aux opérateurs des mouvements fluides et précis.



EMPREINTE AU SOL VARIABLE EN OPTION INCLUANT LA LIMITATION DE LA POSITION ET DE LA HAUTEUR

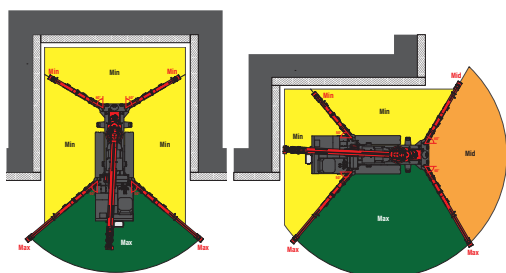

CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité	2,9 t à 2,5 m
Portée	maximale :	14,45 m
Hauteur de levage max.	approx. :	14,9 m (16,63 m avec fléchette, 17,33 m avec crochet fixe)
Longueur de câble	max. :	18,29 m (4 parts de brin), 37,89 m (2 parts de brin), 77,07 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	4340mm (longueur) x 1300 mm (largeur) x 1800 mm (hauteur)
Poids	à vide :	3850 kg (4000 kg avec option électrique)
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	17 m / min (4 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche : vitesse de télescopage : type de flèche :	3,63 - 14,61 m 10,98 m / 23 secondes flèche à 6 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 80° / 10 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 2,5 tr/min
Translation	entraînement : vitesse de déplacement : pente admissible : longueur de chenilles sur sol : pression des chenilles : largeur des chenilles :	hydrostatique et progressif en avant / arrière 0-3 km / h ± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers) 1750 mm 36 kPa (0,37 kg / cm²) 300mm
Moteur	fabricant : carburant : puissance maximale : démarrateur : réservoir de carburant :	Mitsubishi / Yanmar diesel (entraînement électrique par le réseau en option) 18 kW (24,5 PS) / 2100 tr/min électrique 40 litres
Moteur électrique	puissance : voltage :	75 kW 400 v AC 50 / 60 Hz
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge	
Equipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brin), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, limiteur d'orientation, fléchette capacité 500 kg, fléchette capacité 700 kg, fléchette 700 kg avec câble simple, radiocommande avec informations digitales, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, télécommande radio bellypack	


MINI-GRUE ARAIGNEE



FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

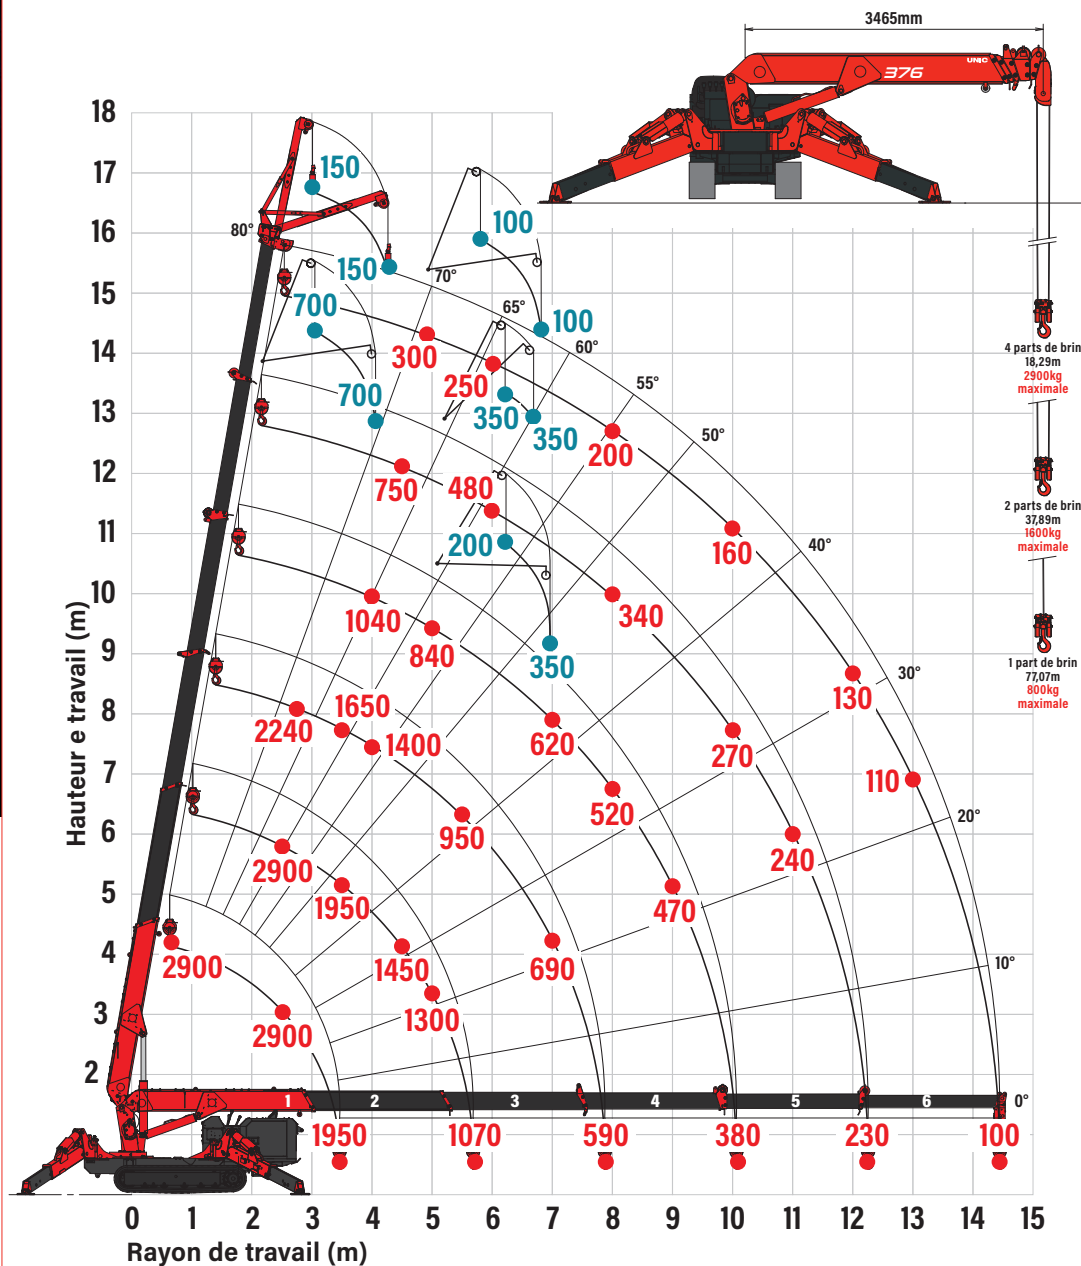

FLECHETTE - 500KG




Capacité	500 kg
Longueur	800 mm
Poids	20 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

FLÉCHETTE CROCHET ET CROCHET FIXE - 700KG




Capacité	700 kg
Longueur	2017 mm
Poids	50 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

STABILISATEUR MIN, MOITIÉ & MAX

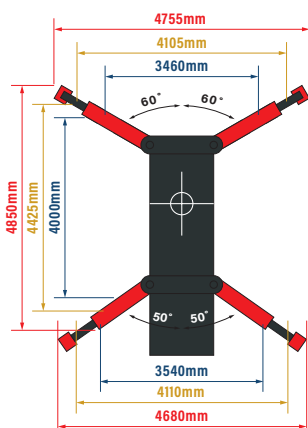

EXTENSION MAXIMALE	EXTENSION MOITIÉ	EXTENSION MINIMALE
--------------------	------------------	--------------------


DIMENSIONS

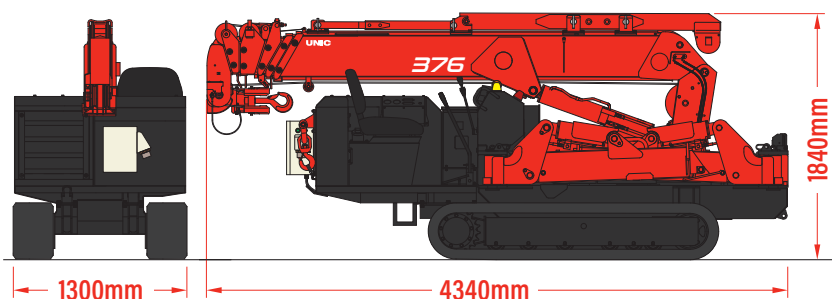

OPTIONS



Télécommande radio bellypack



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique

URW-546

(4,0 t à 2,5 m)

- Largeur hors tout 1,4 m
- Portée maximale 15,52 m
- Tier 4 moteur diesel en standard, entraînement électrique par le réseau en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Opération indépendante du calage
- Système d'alerte vocale intelligent
- Radiocommande à distance en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Empreinte variable (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique

Longueur de flèche maximale 15,71 m

Capacité 4,0 t x 2,5 m

Hauteur de levage maximale 16 m


Poids 4940 - 5090 kg
(dépendant du type d'entraînement)

Radiocommande à distance en standard

Contrôleur Electronique de Charge (CEC) en standard

Le modèle URW 546 offre une combinaison optimale entre flexibilité et puissance de travail. Sa capacité est de 4 tonnes à 2,5 mètres avec une hauteur de levage de 16 mètres. La URW 546 est conforme à la réglementation en vigueur d'émission avec son moteur Tier 4. La URW 546 peut être pilotée soit par ses commandes embarquées, soit à l'aide de sa radiocommande pour une précision de levage de charge. Avec seulement une largeur de 1,4 mètres, la URW 546 est idéale pour le passage de portes dans des espaces confinés.

EMPREINTE AU SOL VARIABLE EN OPTION INCLUANT LA LIMITATION DE LA POSITION ET DE LA HAUTEUR

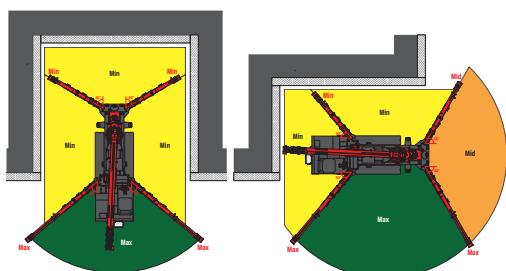

CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité :	4,0 t à 2,5 m
Portée	max. :	15,52 m
Hauteur de levage max.	approx. :	16 m (11,79 m avec fléchette, 18,46 m avec crochet fixe)
Longueur de câble	max. :	20,52m (4 parts de brin), 42,54m (2 parts de brin), 86,57m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	4870mm (longueur) x 1400mm (largeur) x 2035mm (hauteur)
Poids	à vide :	4940 kg (5090 kg avec option électrique)
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	11 m / min (4 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche : vitesse de télescopage : type de flèche :	3,93 - 15,71 m 11,78 m / 35 secondes flèche à 6 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 80° / 18,0 secondes
Rotation	approx. :	360° (continus) 2,5 tr/min
Translation	entraînement : vitesse de déplacement : pente admissible : longueur de chenilles sur sol : pression des chenilles : largeur des chenilles :	hydrostatique et progressif en avant / arrière 0-3 km / h ± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers) 1750 mm 46,1 kPa (0,47 kg / cm²) 300mm
Moteur	fabricant : carburant : puissance maximale : démarrateur : réservoir de carburant :	Tier 4 Yanmar diesel 178 kW (23,9 PS) / 3000 tr/min électrique 40 litres
Moteur électrique	puissance : voltage :	75 kW 400 v AC 50 / 60 Hz
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge	
Equipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brin), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, limiteur d'orientation, fléchette capacité 500 kg, fléchette capacité 700 kg, fléchette 700 kg avec câble simple, radiocommande avec informations digitales, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, télécommande radio bellpack	


MINI-GRUE ARAIGNEE



FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

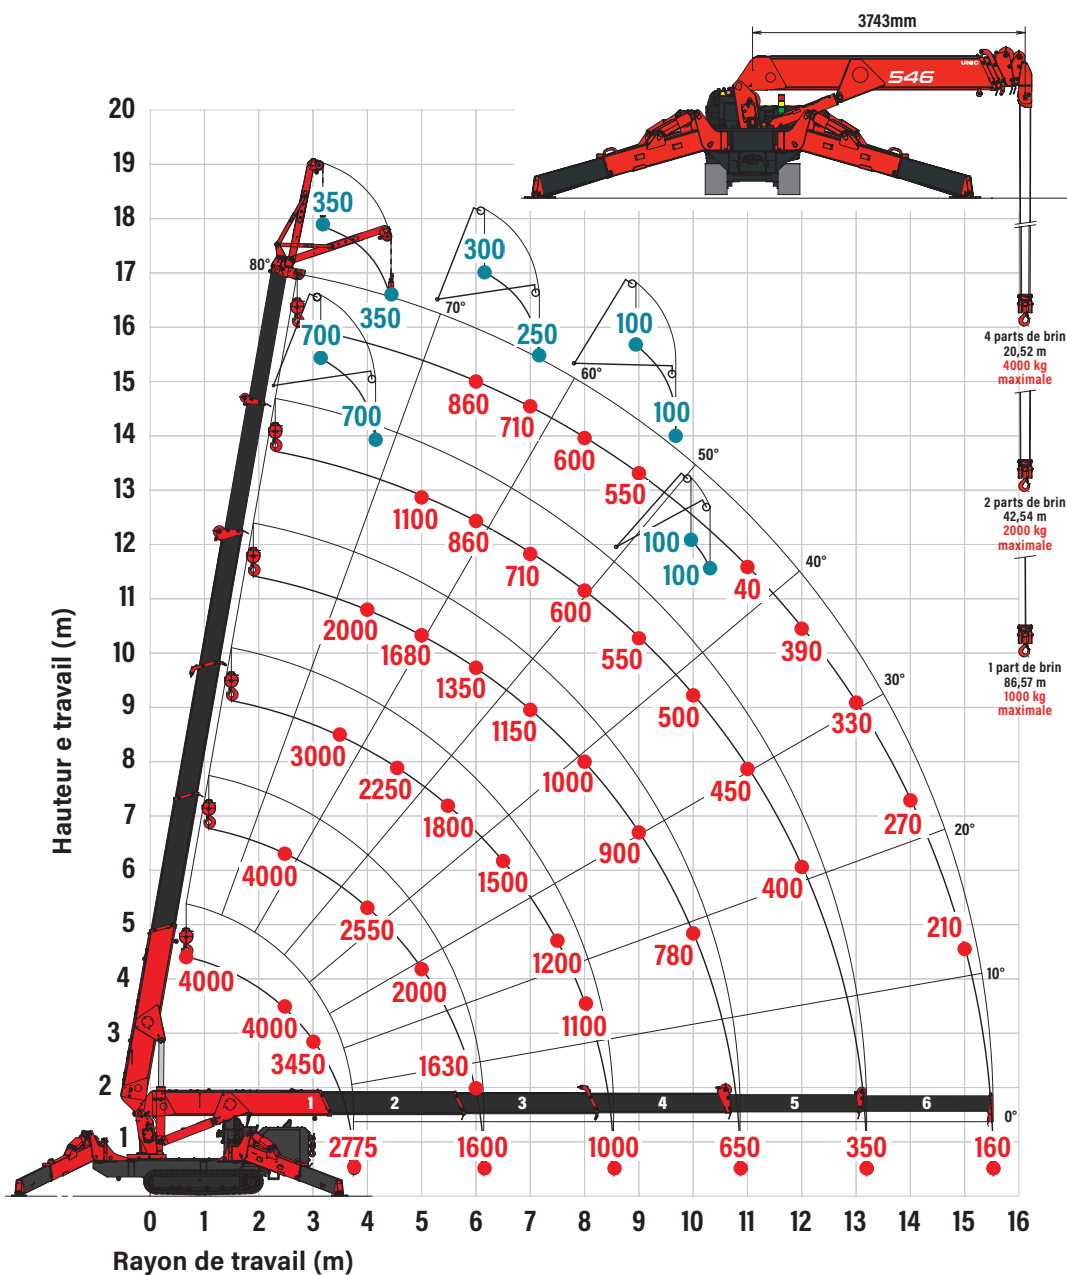

FLECHETTE - 500KG




Capacité	500 kg
Longueur	800 mm
Poids	20 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

FLÉCHETTE CROCHET ET CROCHET FIXE - 700KG




Capacité	700 kg
Longueur	2017 mm
Poids	50 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°

STABILISATEUR MIN, MOITIÉ & MAX

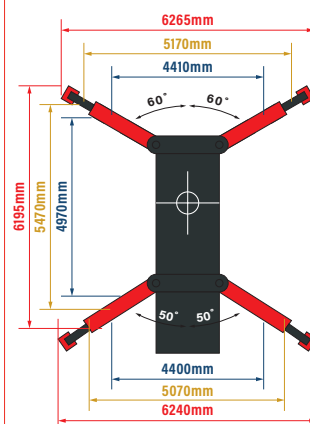

EXTENSION MAXIMALE	EXTENSION MOITIÉ	EXTENSION MINIMALE
--------------------	------------------	--------------------


DIMENSIONS

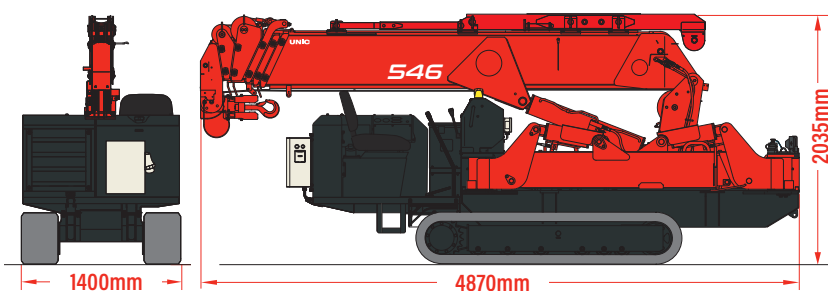

OPTIONS



Télécommande radio bellypack



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique

URW-546-2

(4,0 t à 2,5 m)

- Largeur hors tout 1,4 m
- Rayon de travail maximal de 17 m avec chercheur ethameçons à une seule ligne
- Tier 4 moteur diesel en standard, entraînement électrique par le réseau en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Opération indépendante du calage
- Système d'alerte vocale intelligent
- Radiocommande à distance en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Empreinte variable (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique

Capacité 4,0 t x 2,5 m

Hauteur de levage maximale 16 m

Hauteur de levage maximale avec flèche 22,8 m

Flèche capacité 850 kg

Longueur de flèche maximale 15,71 m

Crochet de recherche d'une capacité de 850 kg

Crochet rhino d'une capacité de 1500 kg

Poids 5280 - 5430 kg
(dépendant du type d'entraînement)

Radiocommande à distance en standard


Contrôleur Electronique de Charge (CEC) en standard

L'UNIC URW-546-2 combine parfaitement flexibilité opérationnelle et puissance de levage robuste, avec une nouvelle flèche hydraulique avec quatre options de crochet. Le nouveau modèle surpasse le modèle standard URW-546 avec une hauteur de travail étendue jusqu'à 22,8 m et un rayon de travail accru de 17 m. L'URW-546-2 bénéficie d'une largeur fine de 1,4 m pour une maniabilité aisée à travers les portes industrielles internes et un fonctionnement dans des espaces confinés. Les caractéristiques comprennent une mise à niveau optionnelle du système d'empreinte variable, améliorant la flexibilité de la grue. La 546-2 s'intègre parfaitement dans la gamme de grues UNIC, conservant des performances et une fiabilité inégalées tout en introduisant une flexibilité et une facilité d'utilisation accrues.

OPTIONS



Télécommande radio bellypack



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique

CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité	4,0 t à 2,5 m
Portée	maximale :	15,52 m (17 m avec crochet à ligne simple, 17 m avec crochet de recherche)
Hauteur de levage max.	approx. :	16 m (21,8 m avec crochet à ligne simple, 22,8 m avec crochet de recherche)
Longueur de câble	maximale :	20,52 m (4 parts de brin), 42,54 m (2 parts de brin), 86,57 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	5270 mm (longueur) x 1300 mm (largeur) x 2090 mm (hauteur)
Poids	à vide :	5280 kg (5430 kg avec option électrique)
Pression au sol		à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande
Vitesse de levage	approx. :	11 m / min (4 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche :	3,93 - 15,71 m
	vitesse de télescopage :	11,78 m / 35 secondes
	type de flèche :	flèche à 6 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 80° / 18,0 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 2,5 tr/min
Translation	entraînement :	hydrostatique et progressif en avant / arrière
	vitesse de déplacement :	0-3 km / h
	pente admissible :	± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers)
	longueur de chenilles sur sol :	1750 mm
	pression des chenilles :	46,1 kPa (0,47 kg / cm²)
	largeur des chenilles :	300 mm
Moteur	fabricant :	Tier 4 Yanmar
	carburant :	diesel
	puissance maximale :	178 kW (23,9 PS) / 3000 min rpm
	démarrateur :	électrique
	réservoir de carburant :	40 litres
Option double alimentation électrique	puissance :	75 kW
	voltage :	400 v AC 50 / 60Hz
Equipement en standard		Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge, crochet à ligne simple d'une capacité de 850 kg, crochet de recherche d'une capacité de 850 kg, crochet rhino d'une capacité de 1500 kg, bout capacité de 850 kg
Equipement en option		crochet 1 poulie (câble à 2 brin), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, limiteur d'orientation, radiocommande avec informations digitales, enregistrement de données, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, télécommande radio bellypack

MINI-GRUE ARAIGNEE


AVEC FLÈCHETTE HYDRAULIQUE





FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE


CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

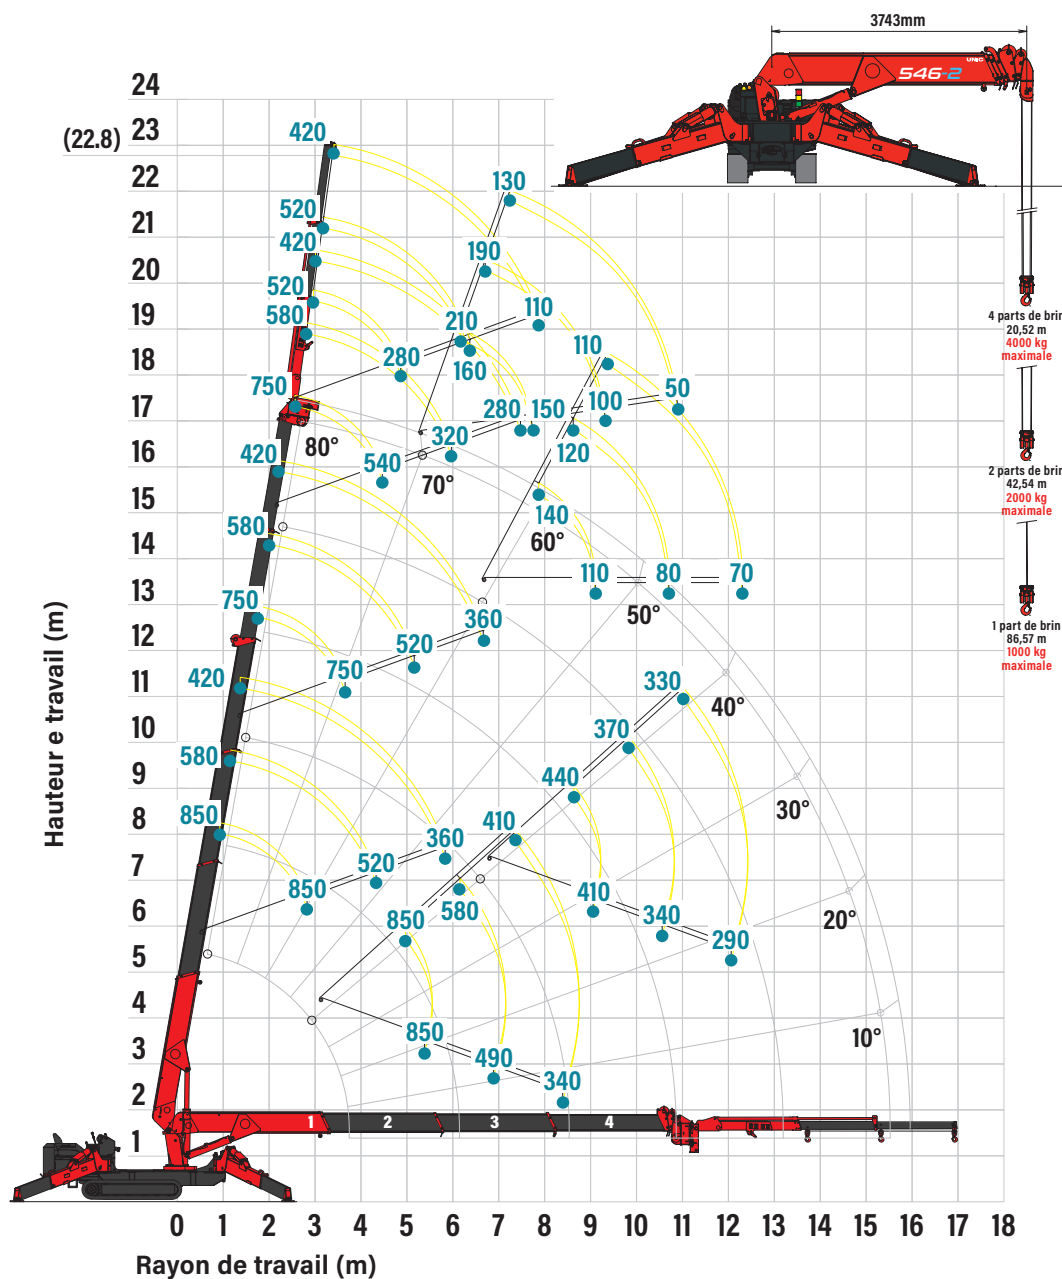


EMPREINTE AU SOL VARIABLE EN OPTION INCLUANT LA LIMITATION DE LA POSITION ET DE LA HAUTEUR



STABILISATEUR MIN, MOITIÉ & MAX

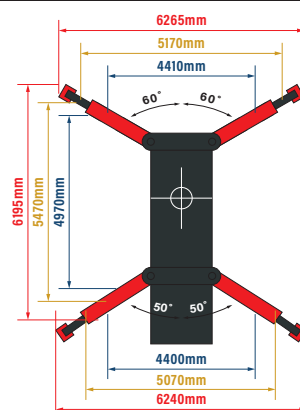


DIMENSIONS

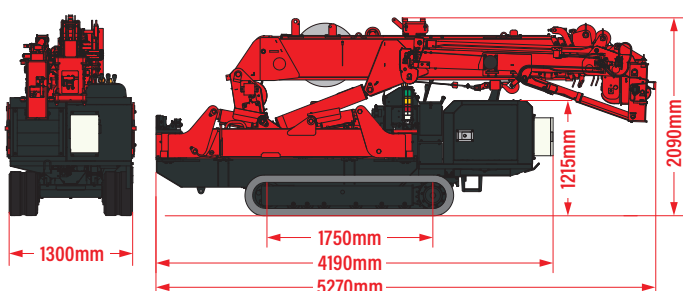


DIMENSIONS FLÈCHETTE HYDRAULIQUE

Charge Maximale - 850 kg

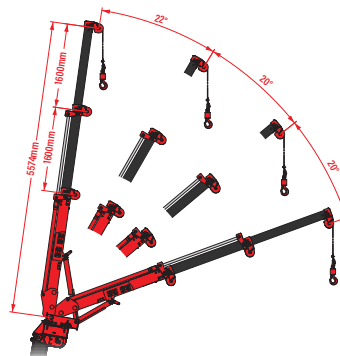

Charge Maximale - 850 kg

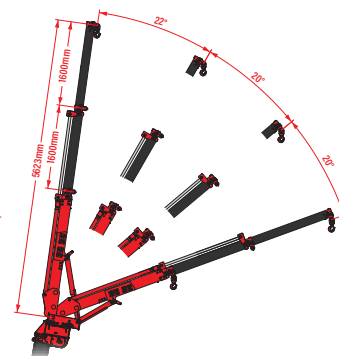

URW-547

(4,0 t à 2,5 m)

- Largeur hors tout 1,4 m
- Portée maximale 17,83 m
- Moteur diesel, entraînement électrique par le réseau en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Opération indépendante du calage
- Radiocommande à distance en standard
- Système d'alerte vocale intelligent
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Empreinte variable (en option)

- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique



Radiocommande à distance en standard



Contrôleur Electronique de Charge (CEC) en standard

Longueur de flèche maximale 18,02 m

Hauteur de levage maximale 18,2 m

Capacité 4,0 t x 2,5 m


Poids 5010 - 5160 kg
(dépendant du type d'entraînement)

L'URW-547 offre une portée étendue, offrant une hauteur de levage de 18,2 mètres et une capacité maximale de 4 tonnes à la flèche principale. L'empreinte des béquilles reste la même que celle de



l'URW-546, aussi elle garde les dimensions compactes de cette grue. En option, une longueur additionnelle est disponible avec la fléchette qui est inclinable entre 0° et 60° et a une capacité de 500 kg.

EMPREINTE AU SOL VARIABLE EN OPTION INCLUANT LA LIMITATION DE LA POSITION ET DE LA HAUTEUR

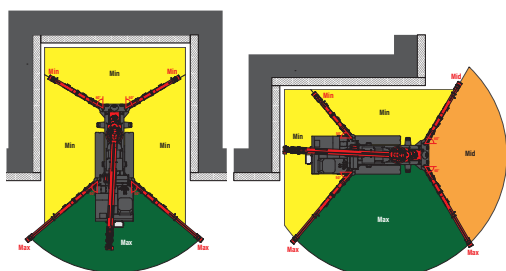

CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité	4,0 t à 2,5 m
Portée	maximale :	17,83 m
Hauteur de levage max.	approx. :	18,2 m
Longueur de câble	max. :	22,32 m (4 parts de brin), 46,13 m (2 parts de brin), 93,76 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	4955mm (longueur) x 1400 mm (largeur) x 1980 mm (hauteur)
Poids	à vide :	5010 kg (5160 kg avec entraînement électrique)
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	14 m/min (5 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche :	3,99 - 18,02 m
	vitesse de télescopage :	14,03 m / 35 secondes
	type de flèche :	flèche à 7 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 80° / 18,0 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 2,5 tr/min
Translation	entraînement :	hydrostatique et progressif en avant / arrière
	vitesse de déplacement :	0 - 3 km / h
	pente admissible :	± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers)
	longueur de chenilles sur sol :	1750 mm
	pression des chenilles :	47 kPa (entraînement 0,48 kg/cm²)
	largeur des chenilles :	300 mm
Moteur	fabricant :	Mitsubishi / Yanmar
	carburant :	diesel (entraînement électrique en option)
	puissance maximale :	175 kW (23,8 PS) / 2100 tr/min
	démarrateur :	électrique
	réservoir de carburant :	40 litres
Moteur électrique	puissance :	75 kW
	voltage :	400 v AC 50 / 60 Hz
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge	
Equipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brins), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, limiteur d'orientation, fléchette capacité 500 kg, radiocommande avec informations digitales, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, télécommande radio bellypack	


MINI-GRUE ARAIGNEE




FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

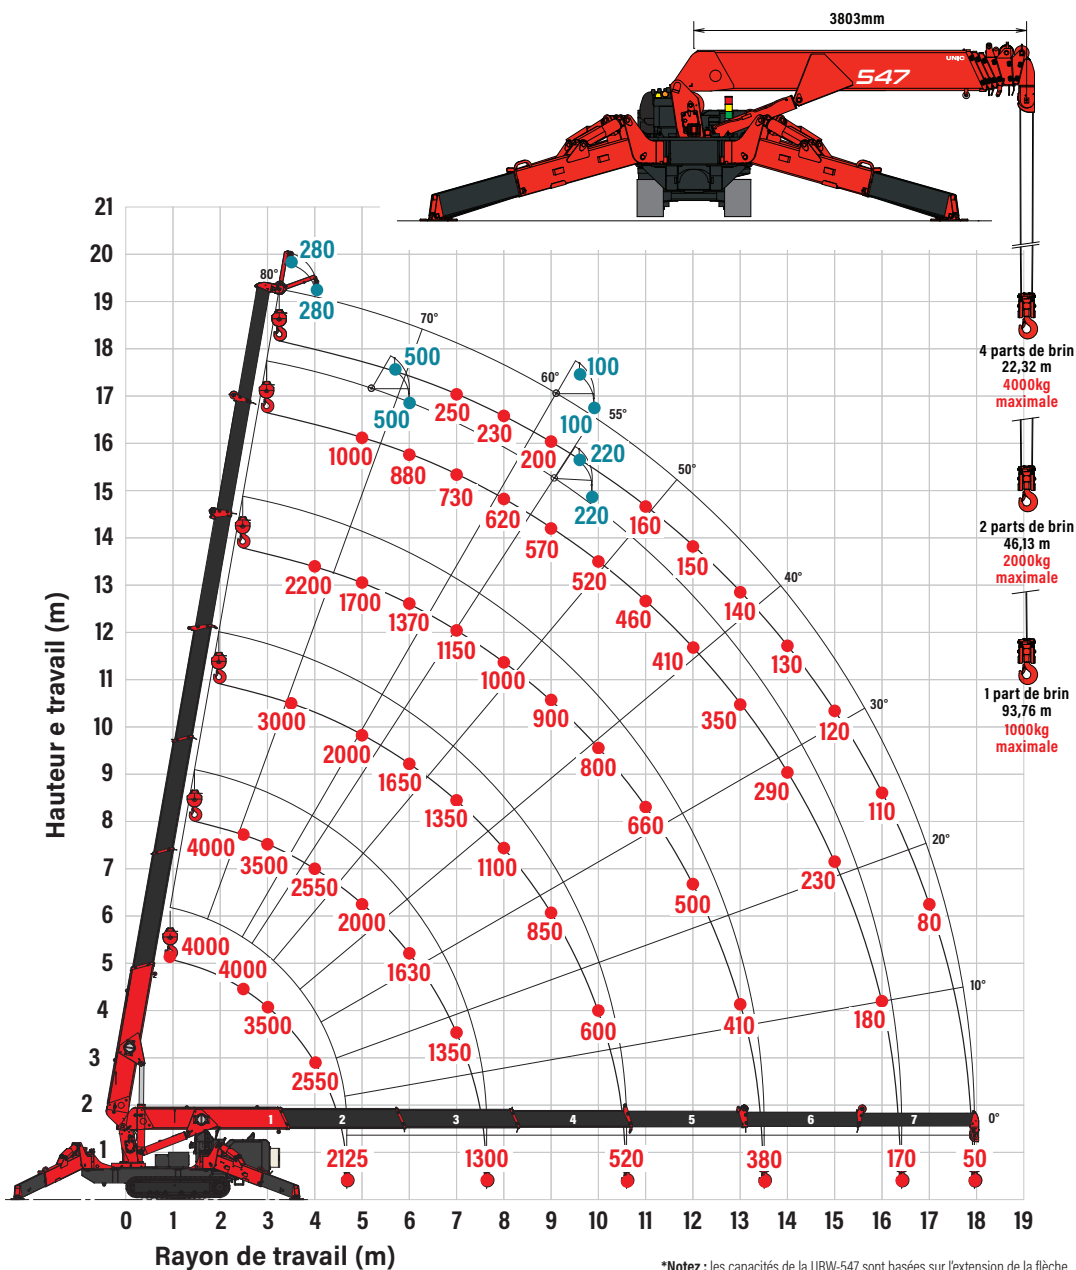


FLECHETTE - 500KG



Capacité	500 kg
Longueur	800 mm
Poids	20 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°




STABILISATEUR MIN, MOITIÉ & MAX

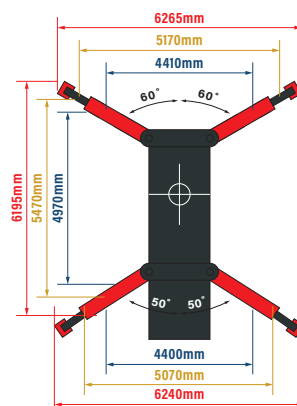

■ EXTENSION MAXIMALE
■ EXTENSION MOITIÉ
■ EXTENSION MINIMALE


DIMENSIONS

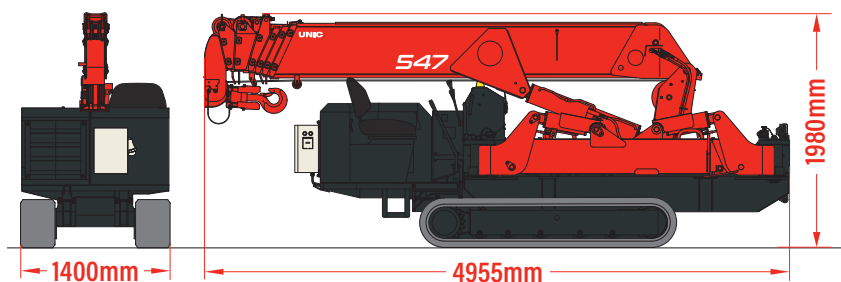

OPTIONS



Télécommande radio bellypack



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique

URW-806

(8,0 t à 1,7 m) / (6,0 t à 3,0 m)


- Largeur hors tout 1,67 m
- Portée maximale 18,6 m
- Moteur diesel, entraînement électrique par le réseau en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Radiocommande à distance en standard
- Fléchette repliable avec extension (en option)
- Fléchette avec crochet fixe (en option)
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Empreinte variable (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique



Radiocommande à distance en standard




Contrôleur Electronique de Charge (CEC) en standard

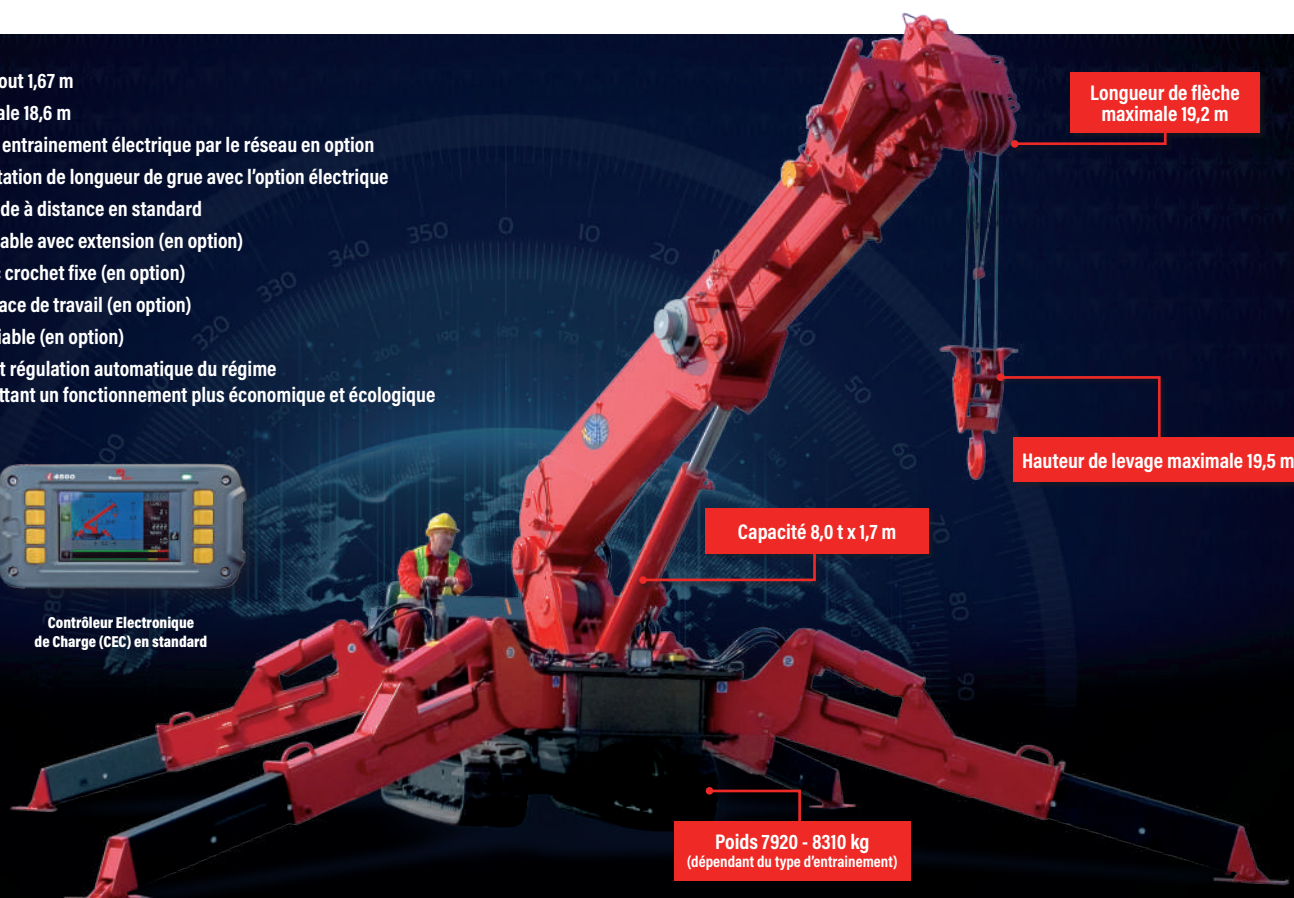

L'URW-806, avec une capacité de 8 t à 1,7 m et une hauteur de crochet de 19,5 m est une des grues les plus puissantes dans la gamme UNIC. Pourtant, avec une largeur de 1670 mm, elle reste suffisamment étroite pour passer par une porte standard double. L'URW-806 offre en option une fléchette repliable, avec une longueur de 3,1 m, qui allonge la hauteur de levage à 22,7 m.



EMPREINTE AU SOL VARIABLE EN OPTION INCLUANT LA LIMITATION DE LA POSITION ET DE LA HAUTEUR

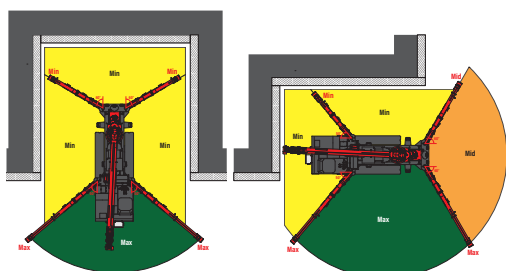

CARACTERISTIQUES

Capacité de levage	capacité	8,0 t à 1,7 m
Portée	maximale :	18,6 m
Hauteur de levage max.	approx. :	19,5 m (22,7 m avec fléchette et rallonge)
Longueur de câble	maximale :	17,7 m (6 parts de brin), 23,75 m (4 parts de brin), 49,5 m (2 parts de brin), 101 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	5610 mm (longueur) x 1670 mm (largeur) x 2185 mm (hauteur)
Poids	à vide :	7920 kg (8080 kg avec entraînement électrique) (8310 kg avec crochet fixe et fléchette repliable)
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	11 m/min (5 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche :	4,80 - 19,20 m
	vitesse de télescopage :	14,4m / 52 secondes
	type de flèche :	flèche à 6 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 80° / 16,0 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 2,5 tr/min
Translation	entraînement :	hydrostatique et progressif en avant / arrière
	vitesse de déplacement :	0 - 2,9 km / h
	pente admissible :	± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers)
	longueur de chenilles sur sol :	2240 mm
	pression des chenilles :	43,6 kPa (entraînement 0,44 kg/cm²)
	largeur des chenilles :	400 mm
Moteur	fabricant :	Mitsubishi
	carburant :	diesel (entraînement électrique en option)
	puissance maximale :	23,5 kW (32 PS) / 2500 tr/min
	démarreur :	électrique
	réservoir de carburant :	74 litres
Moteur électrique	puissance :	75 kW
	voltage :	400 v AC 50 / 60 hz
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge	
Equipement en option	Crochet boule (câble à 1 brin), crochet 1 poulie (câble à 2 brins), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, limiteur d'orientation, fléchette capacité 800 kg, fléchette capacité 800 kg avec crochet fixe, radiocommande avec informations digitales, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, télécommande radio bellypack	


MINI-GRUE ARAIGNEE



FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

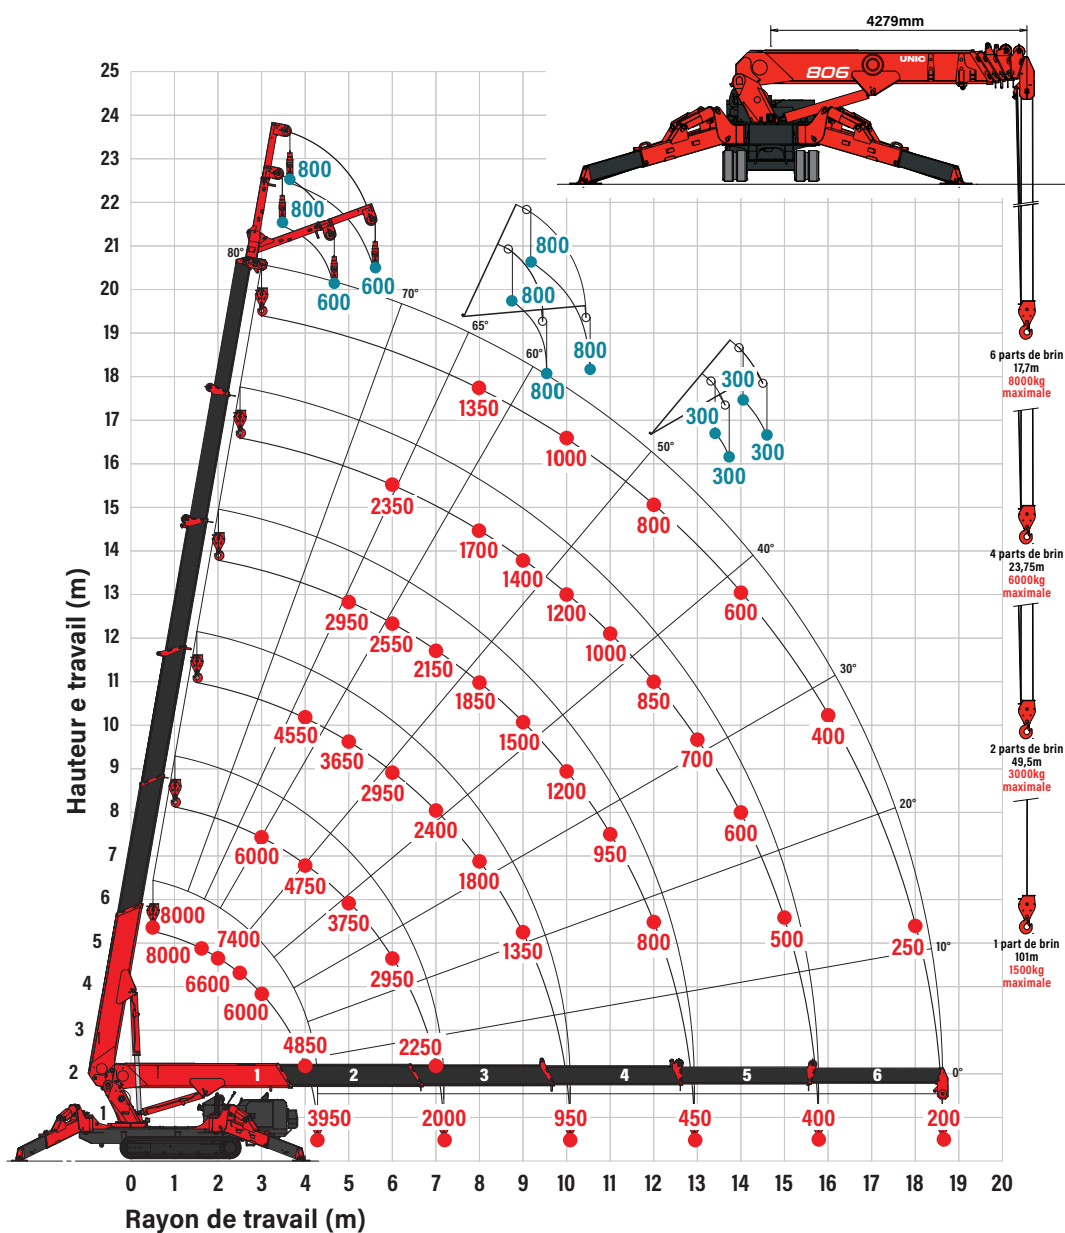

FLECHETTE - 800KG




Capacité 800 kg
Longueur 2.21 m
Inclinaison 0°, 20°, 40°, 60°

FLÉCHETTE CROCHET - 800kg




Capacité 800 kg
Longueur 2.1 - 3.1 m
Inclinaison 0°, 20°, 40°, 60°

STABILISATEUR MIN, MOITIÉ & MAX

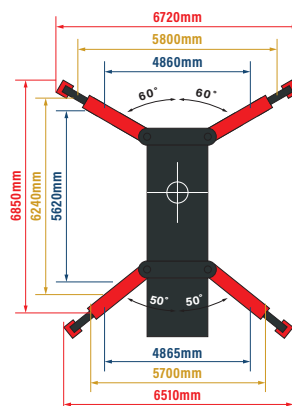

EXTENSION MAXIMALE
EXTENSION MOITIÉ
EXTENSION MINIMALE


DIMENSIONS

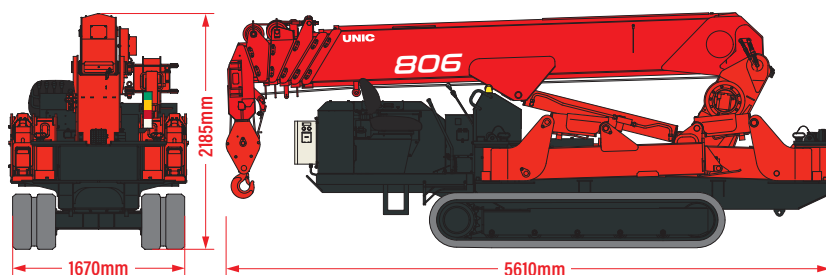

OPTIONS



Télécommande radio bellypack



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique

URW-806-3

(8,0 t à 1,7 m) / (6,0 t à 3,0 m)

- Largeur hors tout 1,67 m
- Portée maximale 18,6 m
- Moteur diesel, entraînement électrique par le réseau en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Radiocommande à distance en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Fléchette repliable avec extension
- Fléchette avec crochet fixe
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique




Contrôleur Electronique de Charge (CEC) en standard



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique en option



Télécommande radio bellypack en option

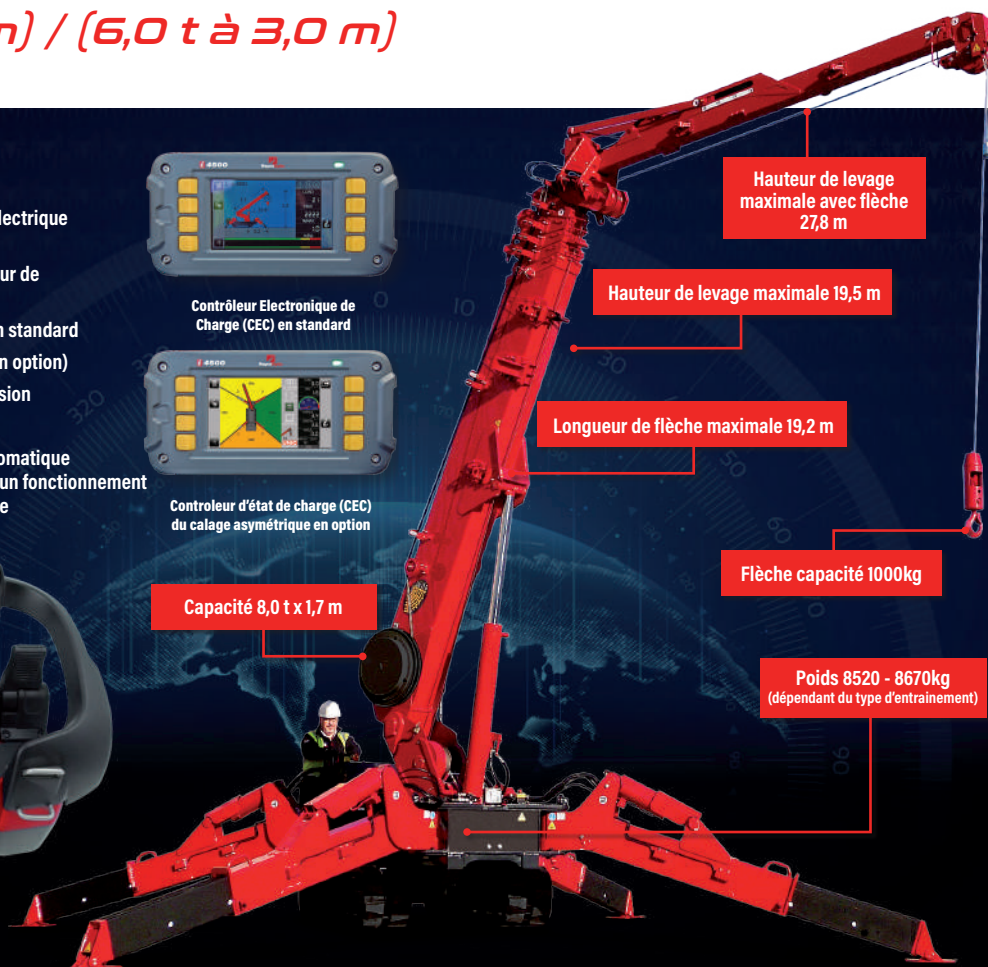

Hauteur de levage maximale avec flèche 27,8 m

Hauteur de levage maximale 19,5 m

Longueur de flèche maximale 19,2 m


Flèche capacité 1000kg

Poids 8520 - 8670kg (dépendant du type d'entraînement)

Capacité 8,0 t x 1,7 m

Avec sa capacité de levage de 6 tonnes, l'URW 806-3 est capable d'atteindre une hauteur de crochet maximale de 27,8 m, 5 mètres de plus que le modèle standard. Ce crochet chercheur hydraulique supplémentaire en fait une machine véritablement polyvalente et offre une portée supplémentaire pour les projets de levage délicats. L'UNIC URW-806-3 peut être contrôlée depuis le siège conducteur de l'opérateur ou via une radiocommande à distance entièrement fonctionnelle pour placer précisément les charges. La télécommande radio Bellypack en option offre également aux opérateurs un contrôle et une précision inégalés.

OPTIONAL VARIABLE FOOTPRINT INCLUDING SLEW & HEIGHT LIMITATION

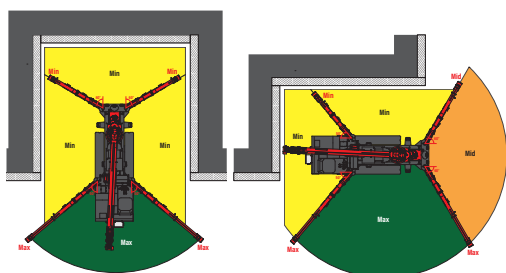

CRANE SPECIFICATIONS

Capacité de levage	capacité :	8,0 t à 1,7 m
Portée	maximale :	18,6 m (21 m avec flèche hydraulique)
Hauteur de levage max.	approx. :	19,5 m (25,2 m avec flèche hydraulique, 27,8 m avec crochet fixe)
Longueur de câble	maximale :	17,7 m (6 parts de brin), 23,75 m (4 parts de brin), 49,5 m (2 parts de brin), 101 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	5610 mm (longueur) x 1670 mm (largeur) x 2185 mm (hauteur)
Poids	à vide :	8520 kg (8670 kg avec entraînement électrique)
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	11 m/min (5 couches de câble et 4 brins)
Système de télescopage	longueur de flèche : vitesse de télescopage : type de flèche :	4,80 - 19,20 m 14,4m / 52 secondes flèche à 6 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 80° / 16,0 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 2,5 tr/min
Translation	entraînement : vitesse de déplacement : pente admissible : longueur de chenilles sur sol : pression des chenilles : largeur des chenilles :	hydrostatique et progressif en avant / arrière 0 - 2,9 km / h ± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers) 2240 mm 43,1 kPa (entraînement 0,44 kg/cm²) 400 mm
Moteur	fabricant : carburant : puissance maximale : démarrateur : réservoir de carburant :	Kubota diesel (entraînement électrique en option) 18,5 kW / 2200 tr / min électrique 74 litres
Moteur électrique	puissance : voltage :	75 kW 400 v AC 50 / 60 hz
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge, limiteur d'espace de travail flèche hydraulique de la capacité 1000kg	
Equipement en option	Crochet 1 poulie (câble à 2 brins), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquant, limiteur d'orientation, enregistrement de données, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, télécommande radio bellypack	

MINI-GRUE ARAIGNEE


AVEC FLÈCHETTE HYDRAULIQUE




FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

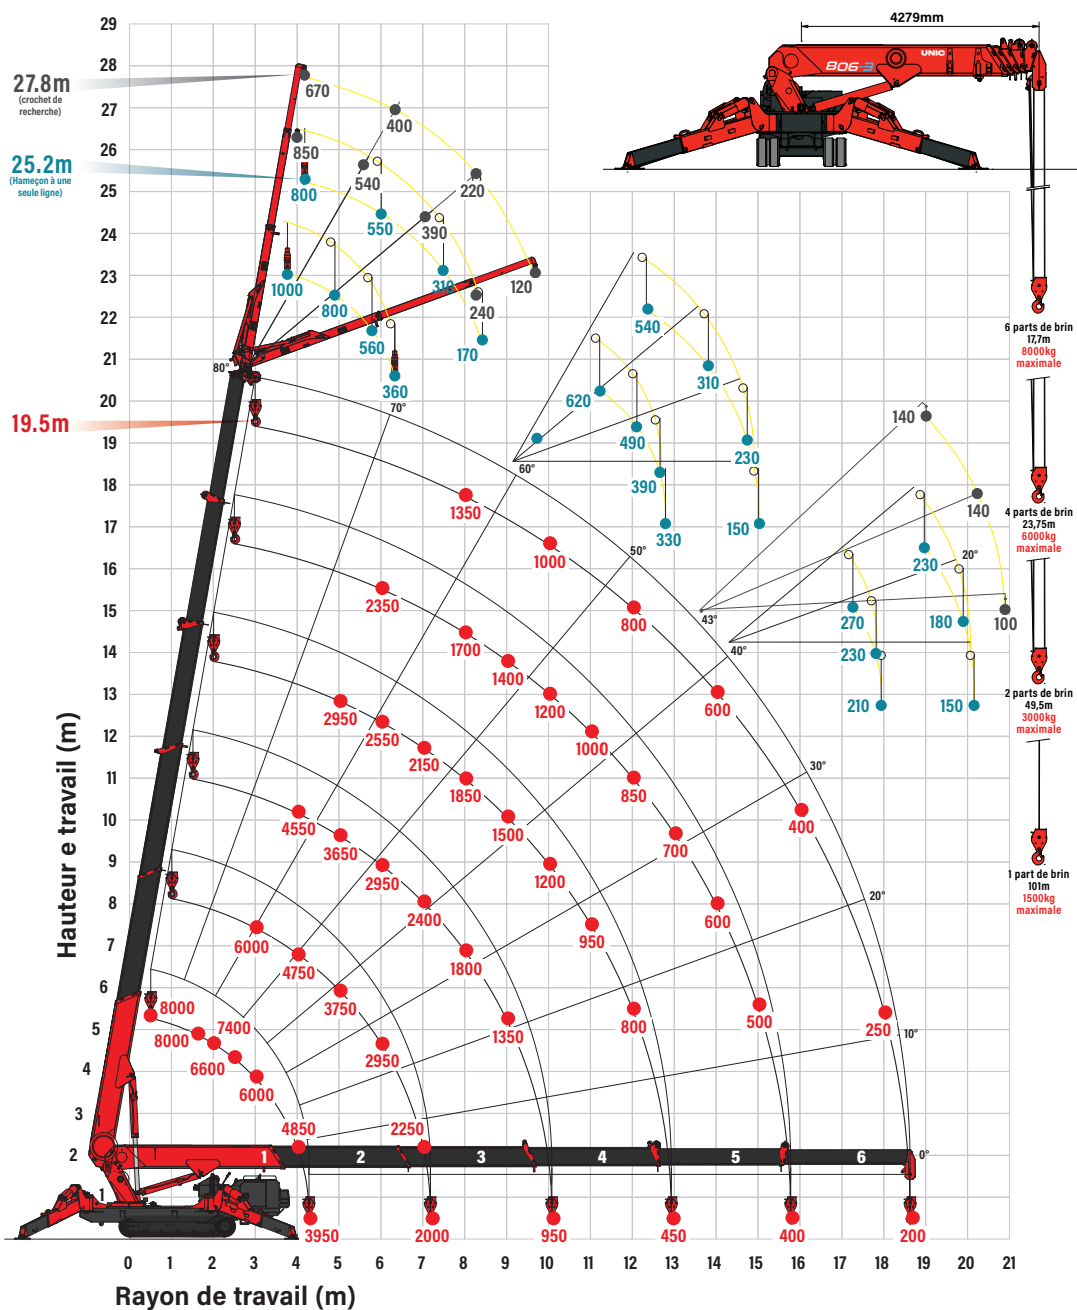


FLÈCHETTE HYDRAULIQUE



Capacité	1000 kg (ligne unique) 850 kg (crochet de recherche)
Longueur	6,0 m (ligne unique) 7,50 m (crochet de recherche)
Poids	530 kg
Inclinaison	0°, 20°, 40°, 60°




STABILISATEUR MIN, MOITIÉ & MAX

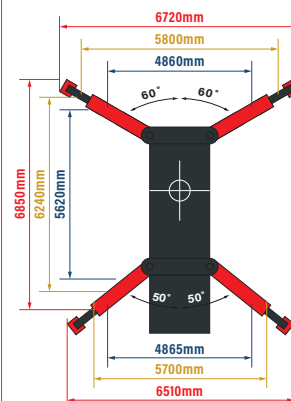

■ EXTENSION MAXIMALE
■ EXTENSION MOITIÉ
■ EXTENSION MINIMALE

DIMENSIONS

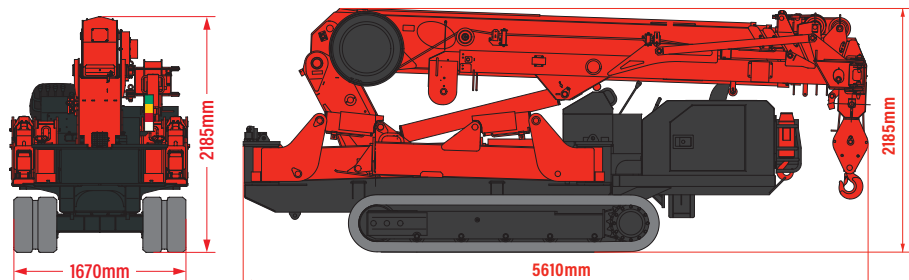

URW-1006⁺

(10,0 t à 3,0 m)

- Largeur hors tout 2,0 m
- Portée maximale 21,9 m (24,3 m avec fléchette)
- Hauteur de levage maximale 22,8 m (30,7 m avec fléchette)
- Moteur diesel et entraînement électrique alimenté par le réseau électrique en option
- Pas d'augmentation de longueur de grue avec l'option électrique
- Radiocommande à distance, avec information digitale en standard
- Limiteur d'espace de travail (en option)
- Contrôleur Electronique de Charge (CEC) à écran haute résolution, en couleur
- Fléchette hydraulique repliable sur le coté de la tête de flèche
- Limitation d'orientation (en option)
- Accélération et régulation automatique du régime moteur permettant un fonctionnement plus économique et écologique

Longueur de flèche maximale 23,1m

Capacité 10,0t x 3,0m



Contrôleur d'état de charge (CEC) du calage asymétrique (en option)

Hauteur de levage maximale 22,8m (30,7m avec fléchette et rallonge)

Poids 14000 kg

La nouvelle UNIC URW-1006+ offre une puissance de levage inégalée de 10 tonnes, et devient ainsi la nouvelle mini-grue araignée la plus puissante au monde.

Avec son impulsion de hauteur de levage pouvant atteindre 30,7 m et son rayon de fonctionnement de 24,3 mètres, cette grue araignée d'une capacité de 10 tonnes présente un tableau de charge tout juste révisé, et dispose d'une fonction de ramassage et de transport unique qui lui permet de se déplacer avec des charges pouvant atteindre 1,5 tonne.

Grâce à leur système de sécurité à verrouillage intégral, les portants de l'UNIC URW-1006+ peuvent être configurés pour offrir un maximum de stabilité lors du levage sur des surfaces irrégulières. De plus, un indicateur de charge sûre innovant avec écran couleur LCD haute résolution sert de fonction de sécurité intégrée, empêchant la grue de fonctionner hors de sa charge maximum pratique afin de garder l'esprit tranquille.

Ce modèle comporte une radiocommande à distance qui affiche toutes les informations pouvant être vues sur l'affichage SLI principal, y compris la charge maximum pratique, la charge réelle, le rayon et la longueur de flèche. En plus de cette toute nouvelle innovation, une caméra orientée vers l'avant avec affichage sur l'écran de l'indicateur de charge sûre Wylie est désormais disponible en option pour améliorer la visibilité lors de la conduite. Comme pour toutes les grues disponibles dans la gamme des mini-grues araignées UNIC, un excellent service après-vente suit l'achat. Notre équipe technique assure la maintenance, les réparations, la mise en service et les essais, et nous stockons uniquement des pièces de rechange authentiques pour toutes nos mini-grues.



RADIOCOMMANDE AVEC INFORMATION DIGITALE



Radiocommande multifonction avec information digitale



Système d'amortissement shockless pour un bon fonctionnement en utilisant la commande à distance

MINI-GRUE ARAIGNEE


AVEC FLÈCHETTE HYDRAULIQUE




FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE


DIMENSIONS

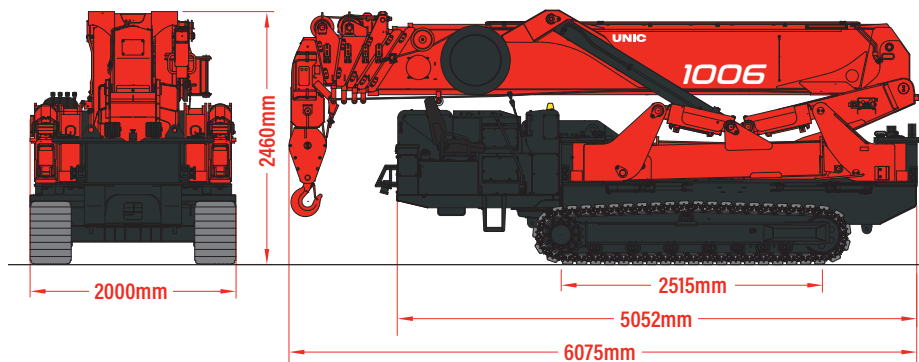

Contrôleur Electronique de Charge (CEC)
à écran haute résolution, en couleur



Écran d'informations sur le moteur

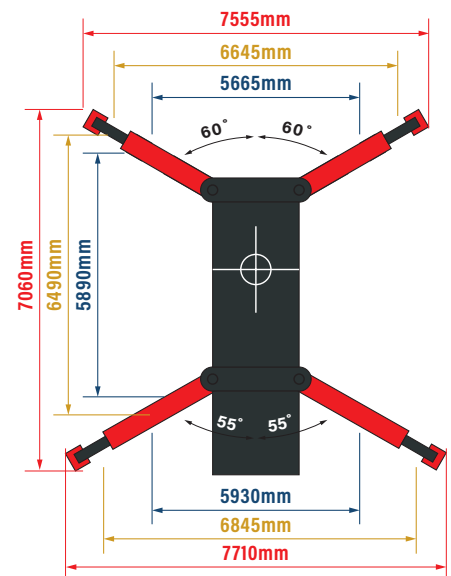

■ EXTENSION MAXIMALE ■ EXTENSION MOITIÉ ■ EXTENSION MINIMALE

CARACTERISTIQUES


Capacité de levage	capacité :	10,0 t x 3,0 m
Portée	maximale :	21,9 m (24,3 m avec flèche)
Hauteur de levage max.	approx :	22,8 m 276 m avec la première flèche 30,7 m avec flèche et rallonge
Longueur de câble	maximale :	30 m (4 parts de brin), 62 m (2 parts de brin), 128 m (1 part de brin)
Dimensions	repliée :	6075 mm (longueur) x 2000 mm (largeur) x 2460 mm (hauteur)
Poids	approx :	14000 kg incl. entraînement électrique et flèche hydraulique
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx :	10 - (16) m/min à 4 couches et 4 brins
Système de télescopage	longueur de flèche : vitesse de télescopage : type de flèche :	5,75 - 23,10m 17,35m / 88 secondes flèche à 6 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx :	0 - 80° / 44,0 secondes
Rotation	approx :	360° (continu) 1,3 tr/min
Calages hydrauliques	position: vertical: horizontal:	vérin hydraulique à double action avec système de connexion vérin hydraulique à double action, type à poussée directe, avec clapet de verrouillage hydraulique vérin hydraulique à double action, poussant en direct, avec clapet de verrouillage hydraulique
Translation	entraînement : vitesse de déplacement : pente admissible : longueur de chenilles sur sol : pression des chenilles : largeur des chenilles :	hydrostatique et progressif en avant / arrière 0 - 2,6km/h ± 20° (dans l'axe vertical) 20° (en dévers) 2515mm 68,2kPa (entraînement 0,70kg/cm²) 400 mm (patins en caoutchouc sur acier)
Moteur	fabricant : carburant : puissance maximale : démarrage : réservoir de carburant :	Kubota Stage V diesel (entraînement électrique en option) 31,2 kW (42,42 PS) / 2200 tr/min électrique 83 litres
Moteur électrique	puissance : voltage :	11 kW 400 v AC 50/60 hz
Équipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC) avec écran haute résolution, information en couleur, radiocommande multifonction avec information digitale, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge, flèche hydraulique avec capacité de 1,000 kg à 1 brin	
Équipement en option	crochet 1 poulie (câble à 2 brins), entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), enregistrement de données, caméra frontale, empreinte variable, limiteur d'espace de travail, limitation d'orientation	



URW-1006⁺

(10,0 t à 3,0 m)

CHARGES NOMINALES (kg) ET CHUTES DE CROCHET

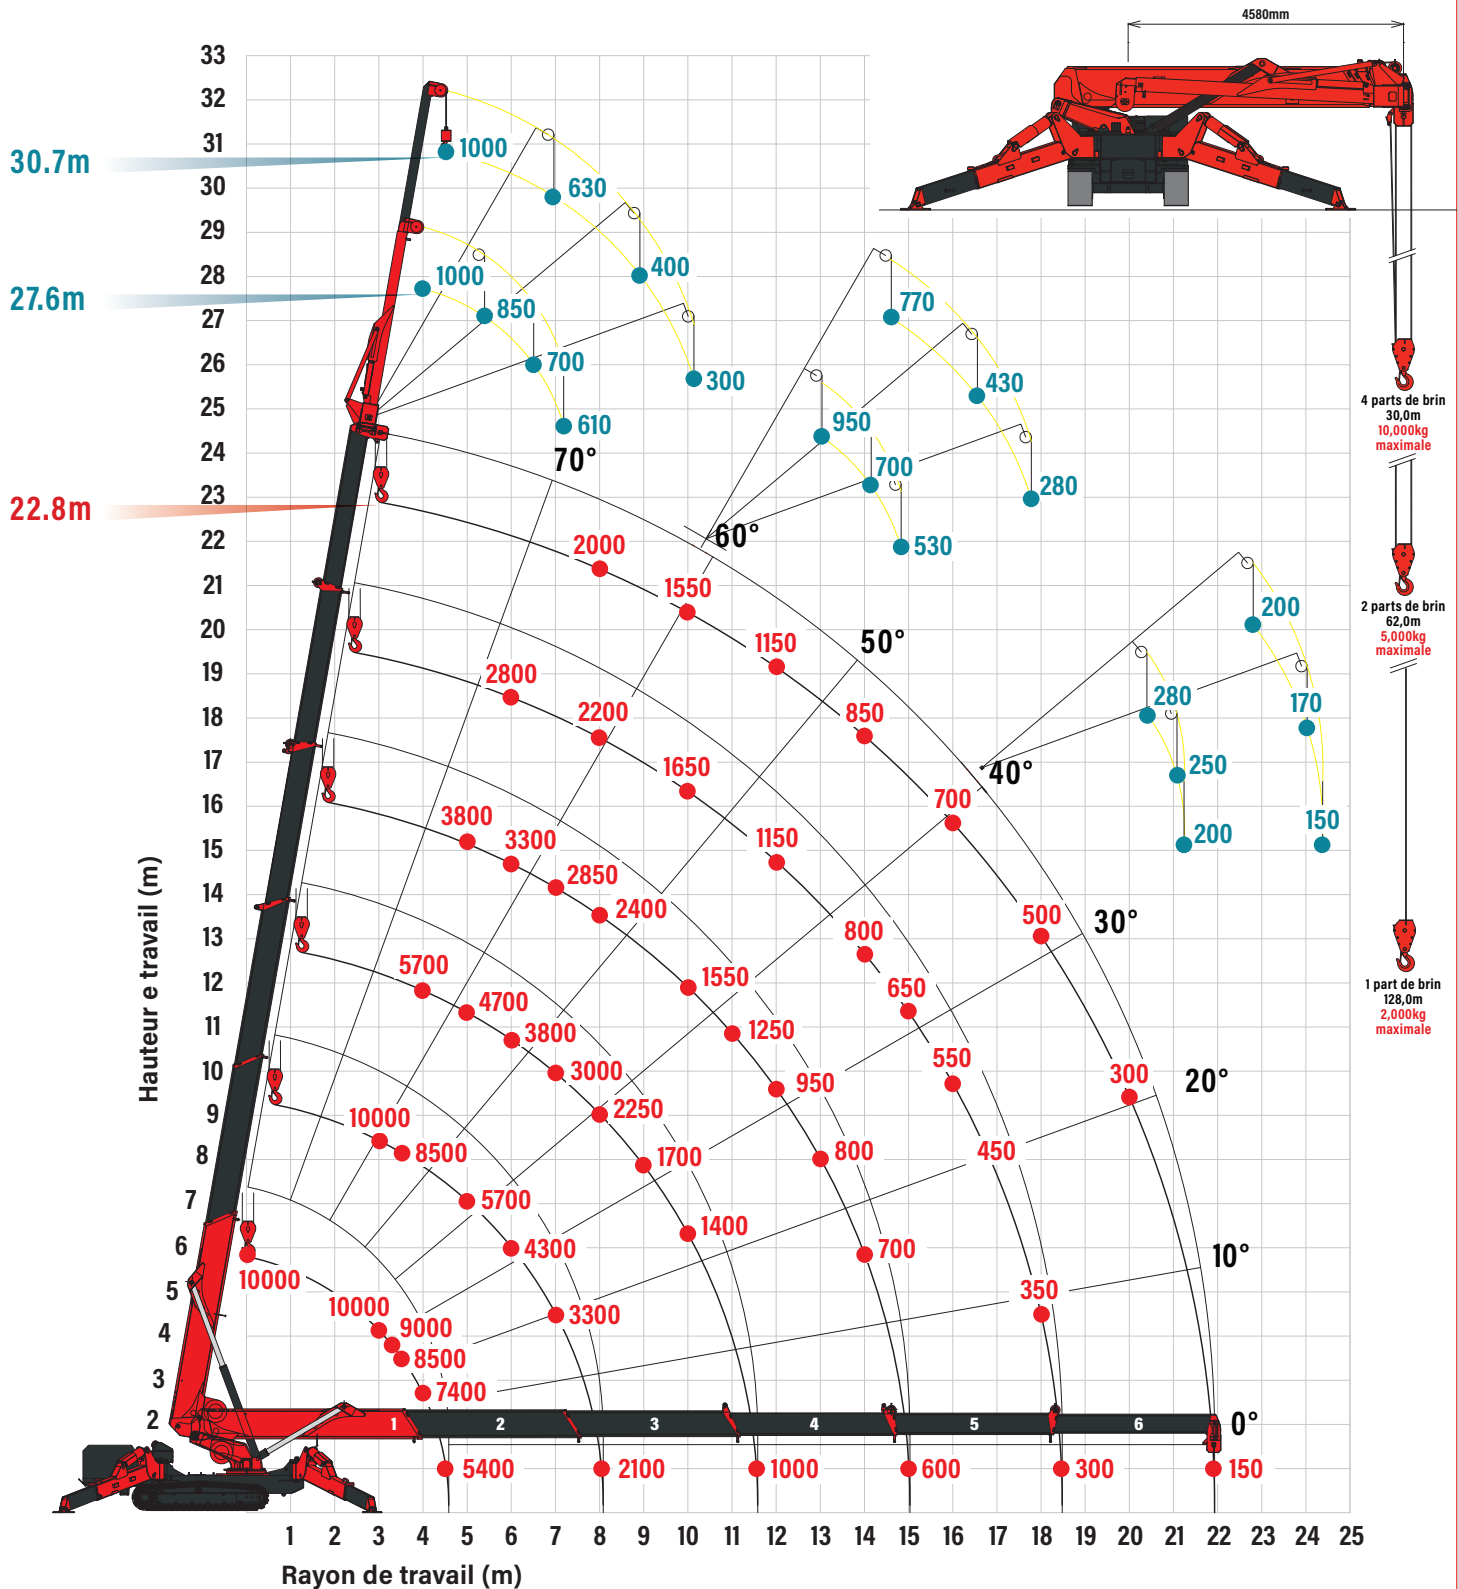

MINI-GRUE ARAIGNEE

AVEC FLÈCHETTE HYDRAULIQUE




FICHE TECHNIQUE

UNIC
CRANES EUROPE


AIRE DE TRAVAIL P & C (LEVAGE ET DEPLACEMENT)

CALAGES ALLONGES


Capacité de levage 1,500 kg
Portée 2,5 m
Longueur de flèche Seulement section 1 et 1+2

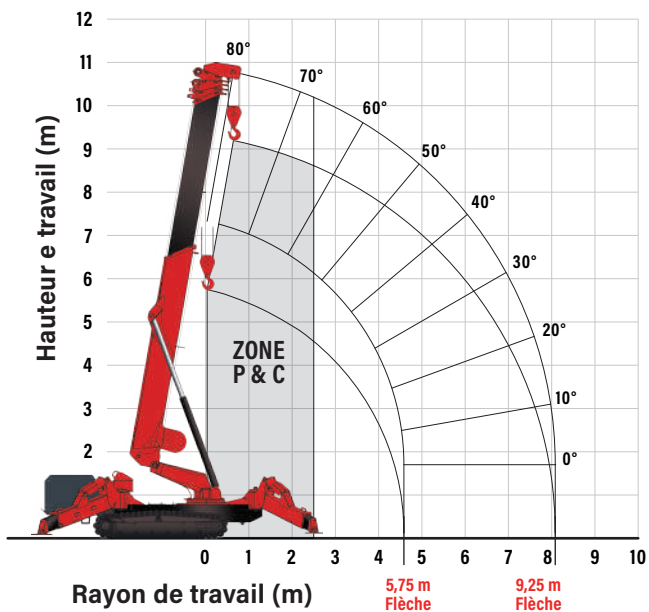

EMPREINTE AU SOL VARIABLE EN OPTION INCLUANT LA LIMITATION DE LA POSITION ET DE LA HAUTEUR



Limitation de hauteur






Limitation variable de hauteur



Limitation rotation



Limitation variable rotation

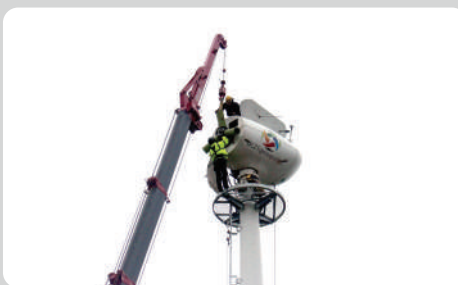

URW-7035

(0,98 t à 6,44 m)

- Largeur 1,5 m
- Portée maximum 13,99 m
- Essence et GPL en option
- Calage asymétrique configurable
- Flèche secondaire à 3 sections
- CEC avec écran couleur Haute résolution
- Système vocal d'alarme intelligent
- Radiocommande de série
- Régulation automatique de régime, pour écologie et économie



Capacité 0,98 t x 6,44 m

Longueur de flèche maximale 12,42 m

Hauteur de levage maximale 21,17 m

Poids 8650 kg



La mini grue Cube est le modèle articulé le plus avancé au monde avec une flèche secondaire à 3 sections, ajustable en 3 angles de 85°, 90° et 95°.

La mini grue Cube bénéficie d'innovations tel le multicalage et asymétrie, permettant une accessibilité hors du commun autour d'obstacles et dans des espaces confinés.


Cette mini grue compacte est équipée d'un contrôleur d'état de charge (CEC), avec détection de fin de course du moufle et système d'alarme vocal intelligent pendant les opérations de levage. La radiocommande est équipée de joysticks 2 axes et de l'affichage du report d'informations pour l'opérateur.

Avec une capacité de levage de 1 tonne, la mini grue Cube crane a une hauteur maximum de 21,1 Mètres, et une portée horizontale de 13,99 Mètres. Avec seulement une largeur de 1,5 Mètres, la Cube peut se faufiler dans des doubles portes et passe facilement dans des espaces confinés.

RADIOCOMMANDE AVEC INFORMATION DIGITALE




Radiocommande multifonction avec information digitale




Contrôleur Electronique de Charge (CEC) à écran haute résolution, en couleur

TABLEAU DE CHARGE UNIQUE DE LA MINI GRUE CUBE

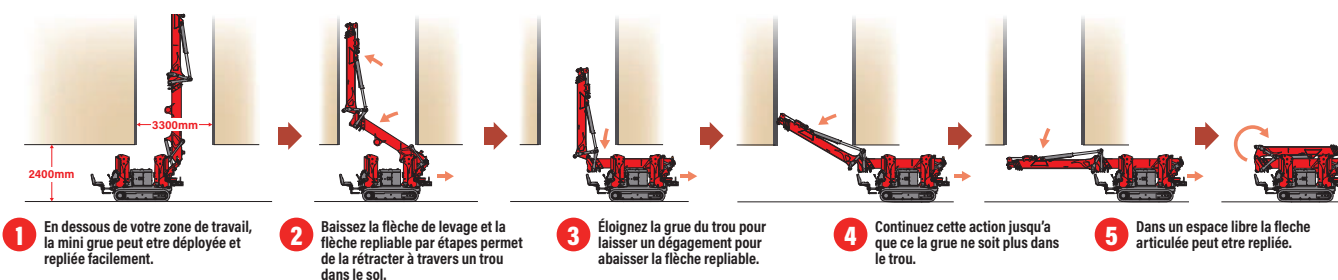





DIMENSIONS

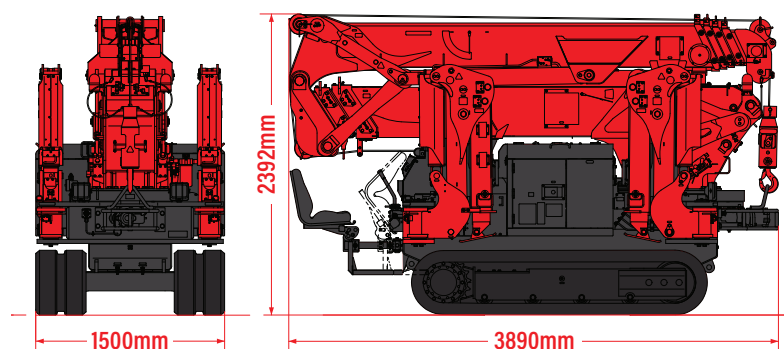

Portée Maximum

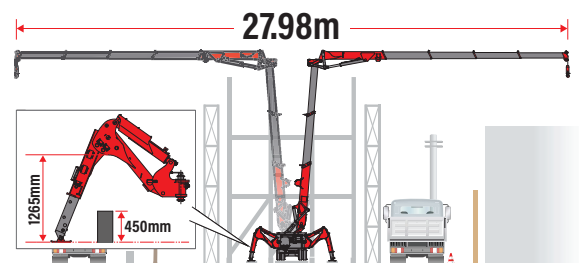

Contrôleur Electronique de Charge (CEC) à écran haute résolution, en couleur

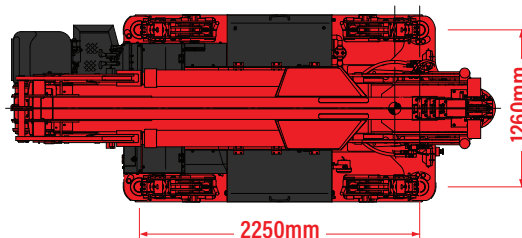

CARACTERISTIQUES


Capacité de levage	capacité :	0,98 t à 6,44 m
Portée	maximale :	13,99 m
Hauteur de levage max.	approx. :	21,17 m
Longueur de câble	maximale :	8 mm x 44 m
Dimensions	repliée :	3890 mm (longueur) x 1500 mm (largeur) x 2392 mm (hauteur)
Poids	à vide :	8650 kg
Pression au sol	à cause des multiples combinaisons, les pressions au sol sont disponibles sur demande	
Vitesse de levage	approx. :	38,4 (53,8) m / min à la 4ème couche
Système de télescopage	longueur de flèche :	3,66 - 12,42m
	vitesse de télescopage :	8,76m/23 secondes
	type de flèche :	flèche à 5 sections hexagonales à télescopage hydraulique
Angle et vitesse de relevage	approx. :	0 - 95° / 15,0 secondes
Rotation	approx. :	360° (continu) 2,5 tr / min
Translation	entraînement :	hydrostatique et progressif en avant / arrière
	vitesse de déplacement :	0 - 2,5km/h
	pente admissible :	± 15° (dans l'axe vertical) 15° (en dévers)
	longueur de chenilles sur sol :	1840 mm
	pression des chenilles :	56,6 kPa (0,58 kg / cm²)
Moteur	largeur des chenilles :	400 mm
	fabricant :	Kubota
	carburant :	diesel (entraînement électrique en option)
	puissance maximale :	18,5 kW / 2200 tr / min
	démarrateur :	électrique
Moteur électrique	réservoir de carburant :	65 litres
	puissance :	7,5 kW
Moteur électrique	voltage :	400 v AC 50 / 60 hz
Equipement en standard	Contrôleur Electronique de Charge (CEC), radiocommande à distance, alarme fin de course, système d'alerte vocale intelligent, opération multifonction depuis la radiocommande, accélération automatique, système d'arrimage de crochet automatique, alarme de surcharge, lampes d'avertissement de surcharge, limiteur d'espace de travail, caméra frontale	
Equipement en option	entraînement électrique alimenté par le réseau électrique (400 V), chenilles non marquantes, double alimentation GPL	



URW-7035

(0,98 t à 6,44 m)


URW 7035 ZONES DE TRAVAIL - ANGLE BRAS SECONDAIRE 90°

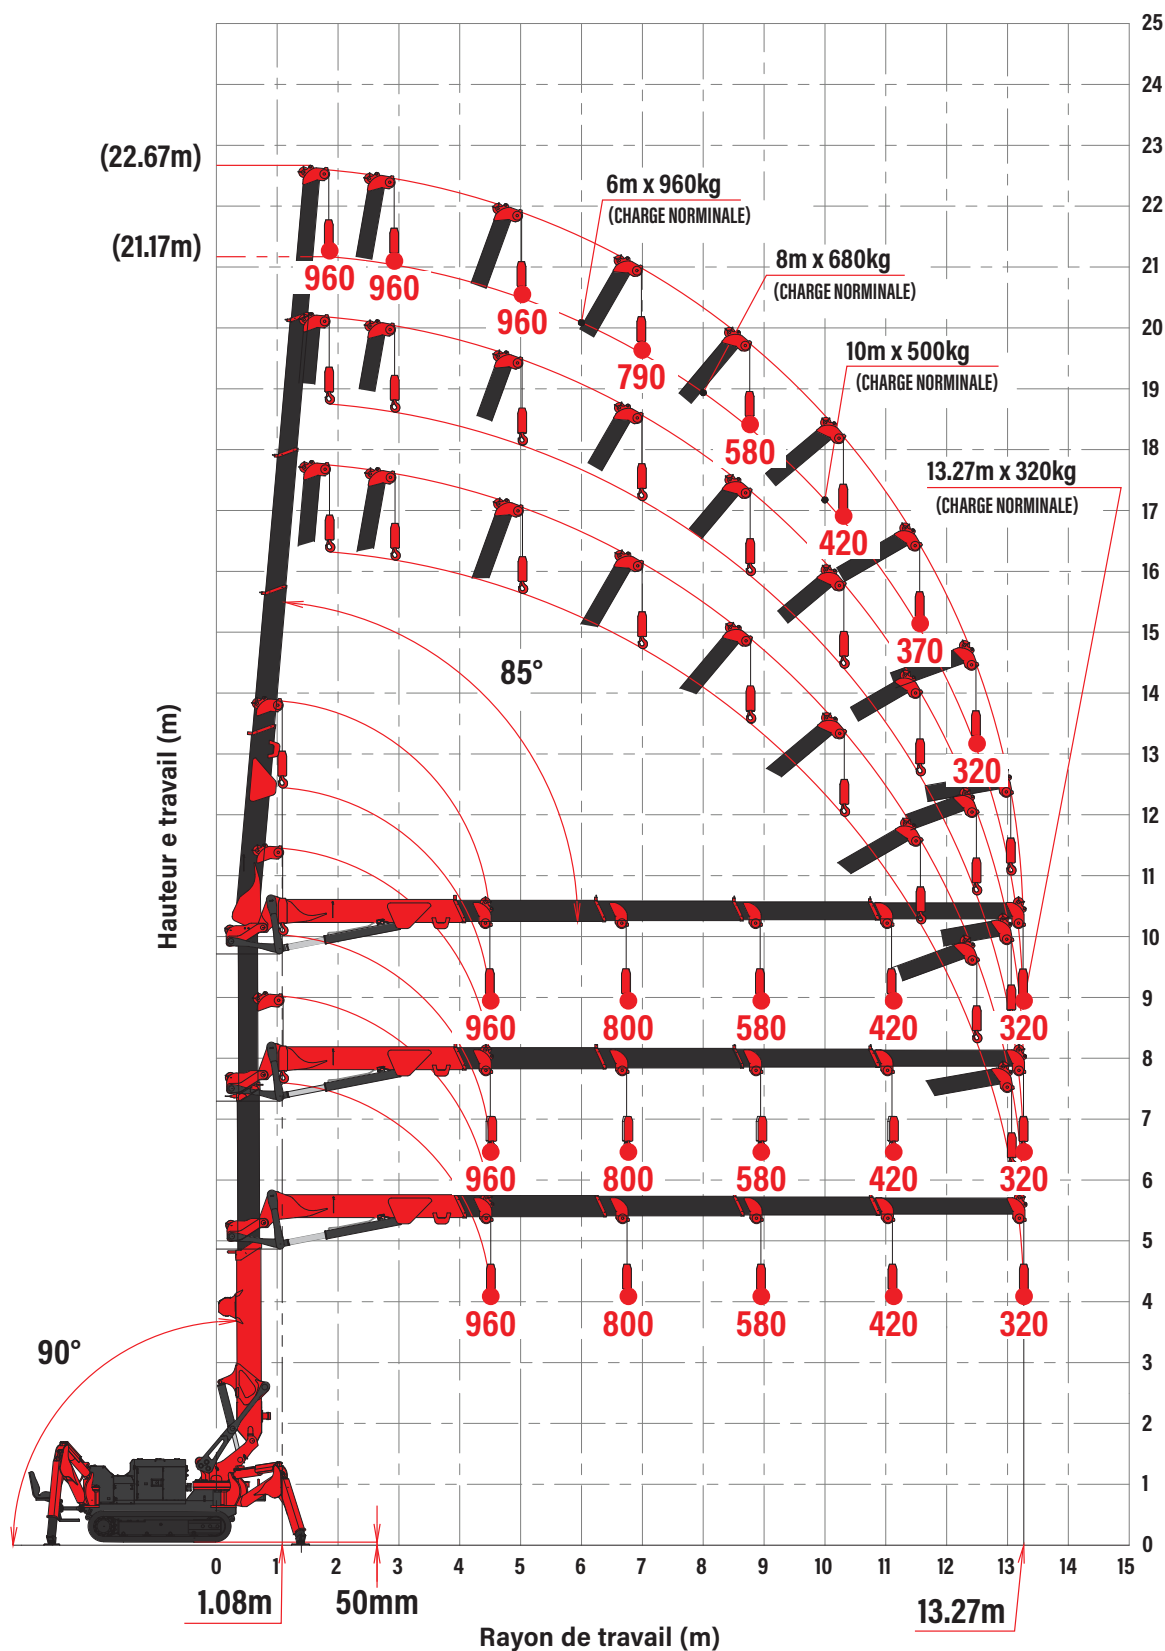



URW-7035 TABLEAU DE CHARGE

ANGLE BRAS SECONDAIRE 90°



Capacité de levage

980 kg x 6,0 m

Portée max.

13,27 m

Hauteur de levage max.

21,17 m

1ÈRE, 1ÈRE + 2ÈME SECTIONS DE RAMPE ÉTENDUES

Portée	m	à 2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,75
Calage	Extension maximale	kg	960	960	960	960	960	960	800
	Extension moitié	kg	960	960	960	960	850	680	590
	Extension minimale	kg	960	960	830	720	620	530	330

1ÈRE, 2ÈME + 3ÈME SECTIONS DE RAMPE ÉTENDUES

Portée	m	à 2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	8,95
Calage	Extension maximale	kg	960	960	960	960	960	960	960	790	680	580
	Extension moitié	kg	960	960	960	960	960	850	760	680	560	460
	Extension minimale	kg	960	960	830	720	620	530	460	390	310	240

1ÈRE, 2ÈME, 3ÈME + 4ÈME SECTIONS DE RAMPE ÉTENDUES


Portée	m	à 3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,1
Calage	Extension maximale	kg	960	960	960	960	960	790	680	580	500	420
	Extension moitié	kg	960	960	960	960	850	680	560	460	380	280
	Extension minimale	kg	960	960	720	620	530	390	310	240	190	160

1ÈRE, 2ÈME, 3ÈME, 4ÈME + 5ÈME SECTIONS DE RAMPE ÉTENDUES


Portée	m	à 3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,27
Calage	Extension maximale	kg	960	960	960	960	790	680	580	420	370	320
	Extension moitié	kg	960	960	800	680	560	460	380	320	280	210
	Extension minimale	kg	960	720	530	390	310	240	190	160	120	-

POSITIONS DES STABILISATEURS


Performance maximum à la circonférence

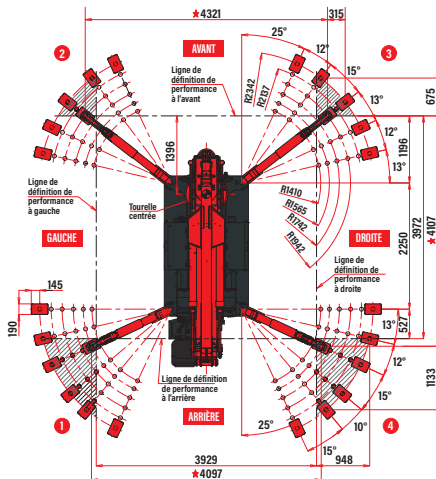

Performances maximum à l'avant et l'arrière

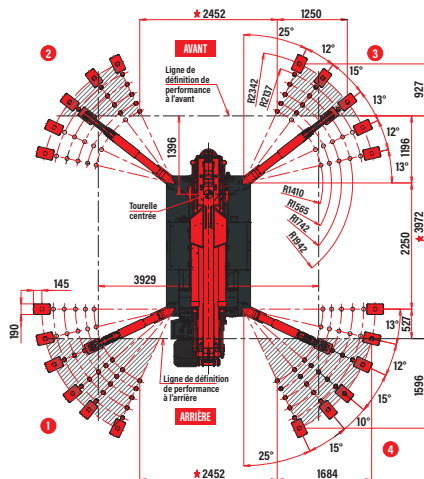

Performances maximum à droite et à gauche

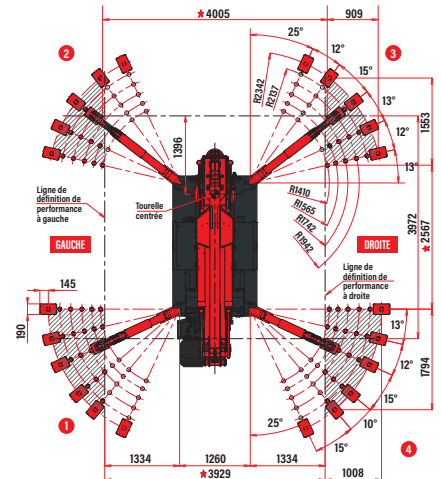

Les stabilisateurs doivent être complètement déployés pour un maximum de performance ★ Extension minimum lorsque la mini grue peut être au maximum de ses performances

Position extension stabilisateur 1

Angle de pied de stabilisateur mini

Angle de pied de stabilisateur maxi

Position extension stabilisateur 2







Angle de pied de stabilisateur mini

Angle de pied de stabilisateur maxi

Position extension stabilisateur 3

Angle de pied de stabilisateur mini

Angle de pied de stabilisateur maxi



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS


Radiocommande à distance



Radiocommande avec informations digitales



Télécommande radio bellypack



095/295 300kg chercheur crochet & fléchette option



095/295 700kg chercheur crochet & fléchette option



376/546/547 500kg chercheur crochet & fléchette option



376/546 700kg chercheur crochet & fléchette option



Chenilles non marquantes



Alimentation Electrique 380V (en option)
(095, 295, 376, 546, 547 & 806)





S'adapte aux ascenseurs commerciaux
(094, 095, 295, Eco)





Stabilisation sur sites inégaux



Option de stabilisateur variable URW-295 (295, Eco) / Empreinte variable en option (376, 546, 547, 806, 1006)



Option de limites de rotation, de rayon et de hauteur variables

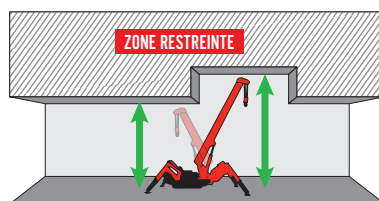

Pince hydraulique en acier de 500 kg



Pince hydraulique en acier de 750 kg




Système ventouses robotisé



Système ventouses



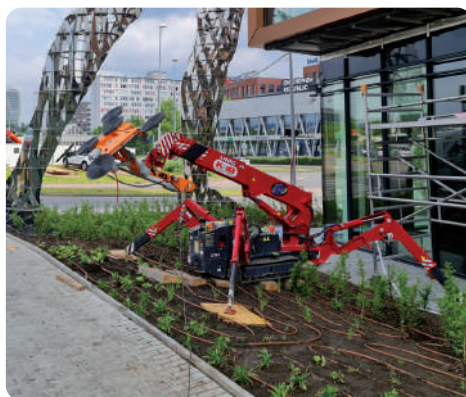

UNIC

CRANES EUROPE

GGR UNIC House, Haddenham, UK

+44 (0)1844 202 071 sales@uniccranes.com www.uniccranes.com



UNIC Cranes Europe fait partie du GGR Group © Copyright GGR Group 2025



Version 25.1